ABB Componenten MS116-1.6-HKF1-11 Manual Motor Starter 1.0 ... 1.6 A

€ 150,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	85,6 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	1,6 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,55 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	1.000 - 1.600 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,55 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	20.000 - 20.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	5,1
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

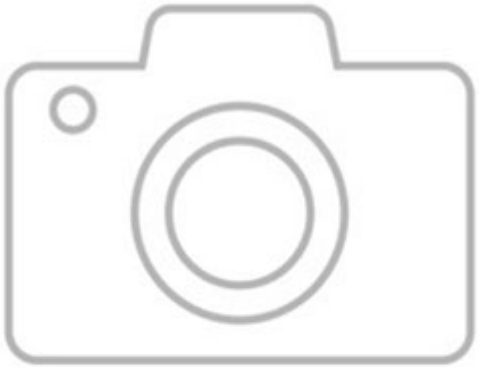

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply