
ABB Componenten OTM80F4M230V GEMOTORISEERDE SCHAKELAAR

€ 1.101,00

Breedte	186,5
Aantal polen	4
Hoogte	100
Diepte	116
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continustroom Iu	80 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	37 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	750 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	80 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee

Toegelaten korte-duur stroom Icw	1,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	75 A
Schakelvermogen bij 400 V	37 kW
Model	OTM

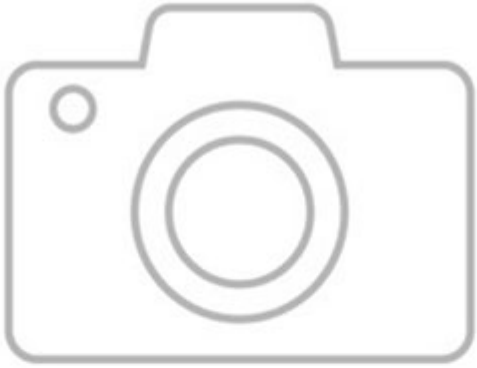

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply