

ABB Componenten Redundantie module CP serie Voor 2 CP-D

€ 101,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	35 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	91 mm
Diepte	56,5 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Breedte in module-eenheden	2
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
1e Secundaire spanning	24.000 - 24.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij DC	9.000 - 35.000 V
Kortsluitvast	Ja
Inbouwbreedte	35 mm
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	24 V
Nom. uitgangsstroom 1	10 A
Inbouwhoogte	91 mm
Wandmontage	Nee
Directe montage mogelijk	Nee
2e Secundaire spanning	0.000 - 0.000 V
Max. uitgangsstroom 2	0 A
Nom. uitgangsspanning 2	0 V
Nom. uitgangsstroom 2	0 A
3e Secundaire spanning	0.000 - 0.000 V

Max. uitgangsstroom 3	0 A
Nom. uitgangsspanning 3	0 V
Nom. uitgangsstroom 3	0 A
Model	Voedingen



IN1

IN2

IN1 IN2

+

+

+

+

-

-

ABB CP-D RU
Made in TAIWAN P-111829A-01/01 1181


Redundancy unit
Input I: 9-35VDC; max. 5A
Input II: 9-35VDC; max. 5A
Output: Input -0.5V; max. 10A

1SVR427049R0000

CE

ABB

CP-D RU

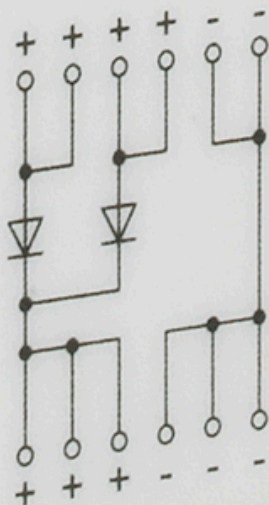

+

+

+

-

OUT