

# ABB Componenten Residual Current Circuitbreaker 1P+N, C Char, 32A, 30mA, UL/CSA

€ 356,00

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                            |
| Spanningstype                                          | AC                              |
| Montagewijze                                           | DIN-rail                        |
| Inbouwdiepte                                           | 69 mm                           |
| Nom. (meet)stroom                                      | 32 A                            |
| Nom. (meet)spanning                                    | 240 V                           |
| Breedte in module-eenheden                             | 2                               |
| Nom. foutstroom                                        | 0,03 A                          |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf                   | -25.000 - 55.000 °C             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads               | 25.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads              | 25.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                               | 500 V                           |
| Uitschakelkarakteristiek                               | C                               |
| Type lekstroom                                         | A                               |
| Energiebegrenzingsklasse                               | 3                               |
| Vervuilingsgraad                                       | 2                               |
| Frequentie                                             | Overig                          |
| Aantal beveiligde polen                                | 1                               |
| Aantal polen (totaal)                                  | 2                               |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                          | 4 kV                            |
| Afschakelkarakteristiek                                | Onvertraagd                     |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009                | 6 kA                            |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2                     | 6 kA                            |
| Overspanningscategorie                                 | 3                               |
| Verliesvermogen                                        | 9,9                             |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 6 kA                            |
| Model                                                  | System pro M compact            |







1/2



N

**ABB**



TEST

DS201 UL

C32 6000



$I_{\Delta n}=0,03A$   $U_n=230V\sim$



2CSR255187R1324



OFF



OFF

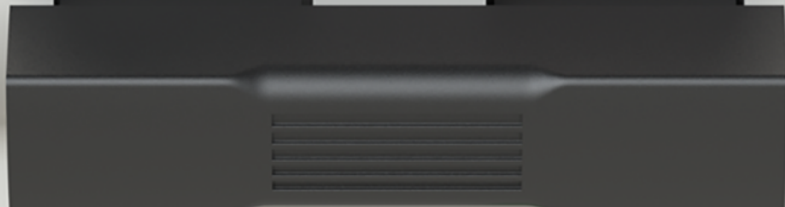

A001

2/1



N

