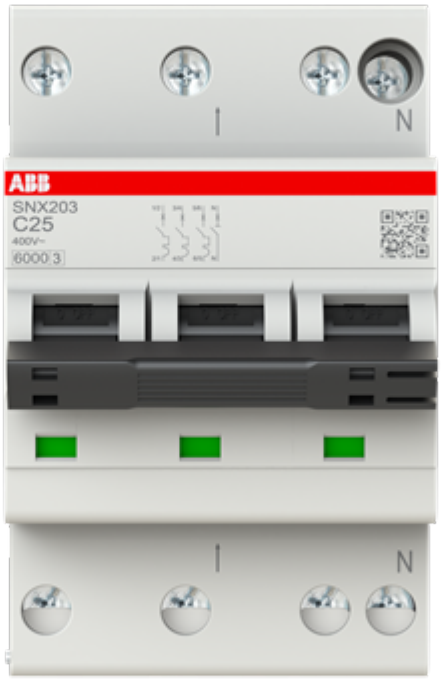
ABB Componenten SNX203-C25 Installatie-automaat - 3+NP - C - 25 A

€ 121,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	3
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	6 kA
Verliesvermogen	11,7
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Italië (IT)


L
N
ABB
SNX203
C25
400V~
6000 3
L
N