
ABB Componenten Sofstarter voeding spanning 100-250V AC In lijn : 3kW/400V 6,8A met In

€ 232,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 240.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 600.000 V
Met display	Nee
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	6,8 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	1,5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	3 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Nee
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Nee
Model	Softstarters / PSRC

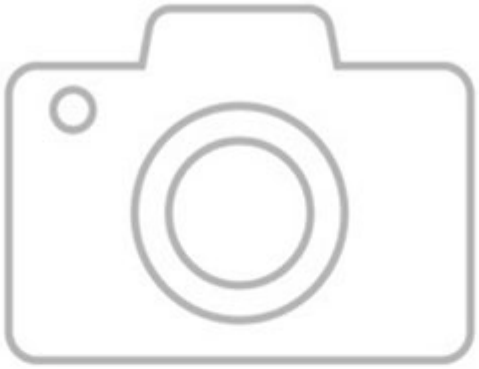

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply