
ABB Componenten Sofstarter Voedingsspanning 100-250V AC In lijn : 132kW/690V 143A In d

€ 5.031,00

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 690.000 V
Met display	Ja
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	142 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	37 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	75 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V	75 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	132 kW
Model	Softstarters / PSTX

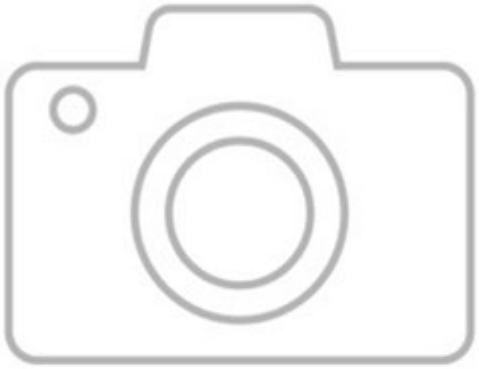

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply