ABB Componenten Sofstarter Voedingsspanning 100-250V AC In lijn : 25kW/690V 22A In dri

€ 2.022,00

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. spanning Ue	208.000 - 690.000 V
Met display	Ja
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	30 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	7,5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	15 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V	12,5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	25 kW
Model	Softstarters / PSTX

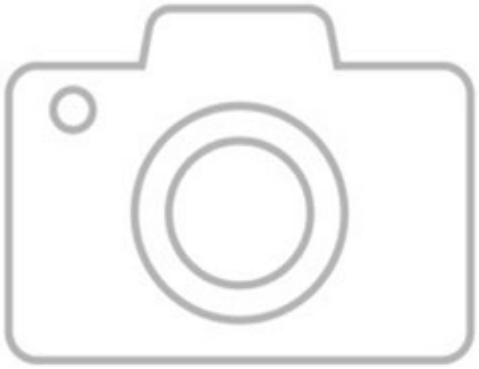

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply