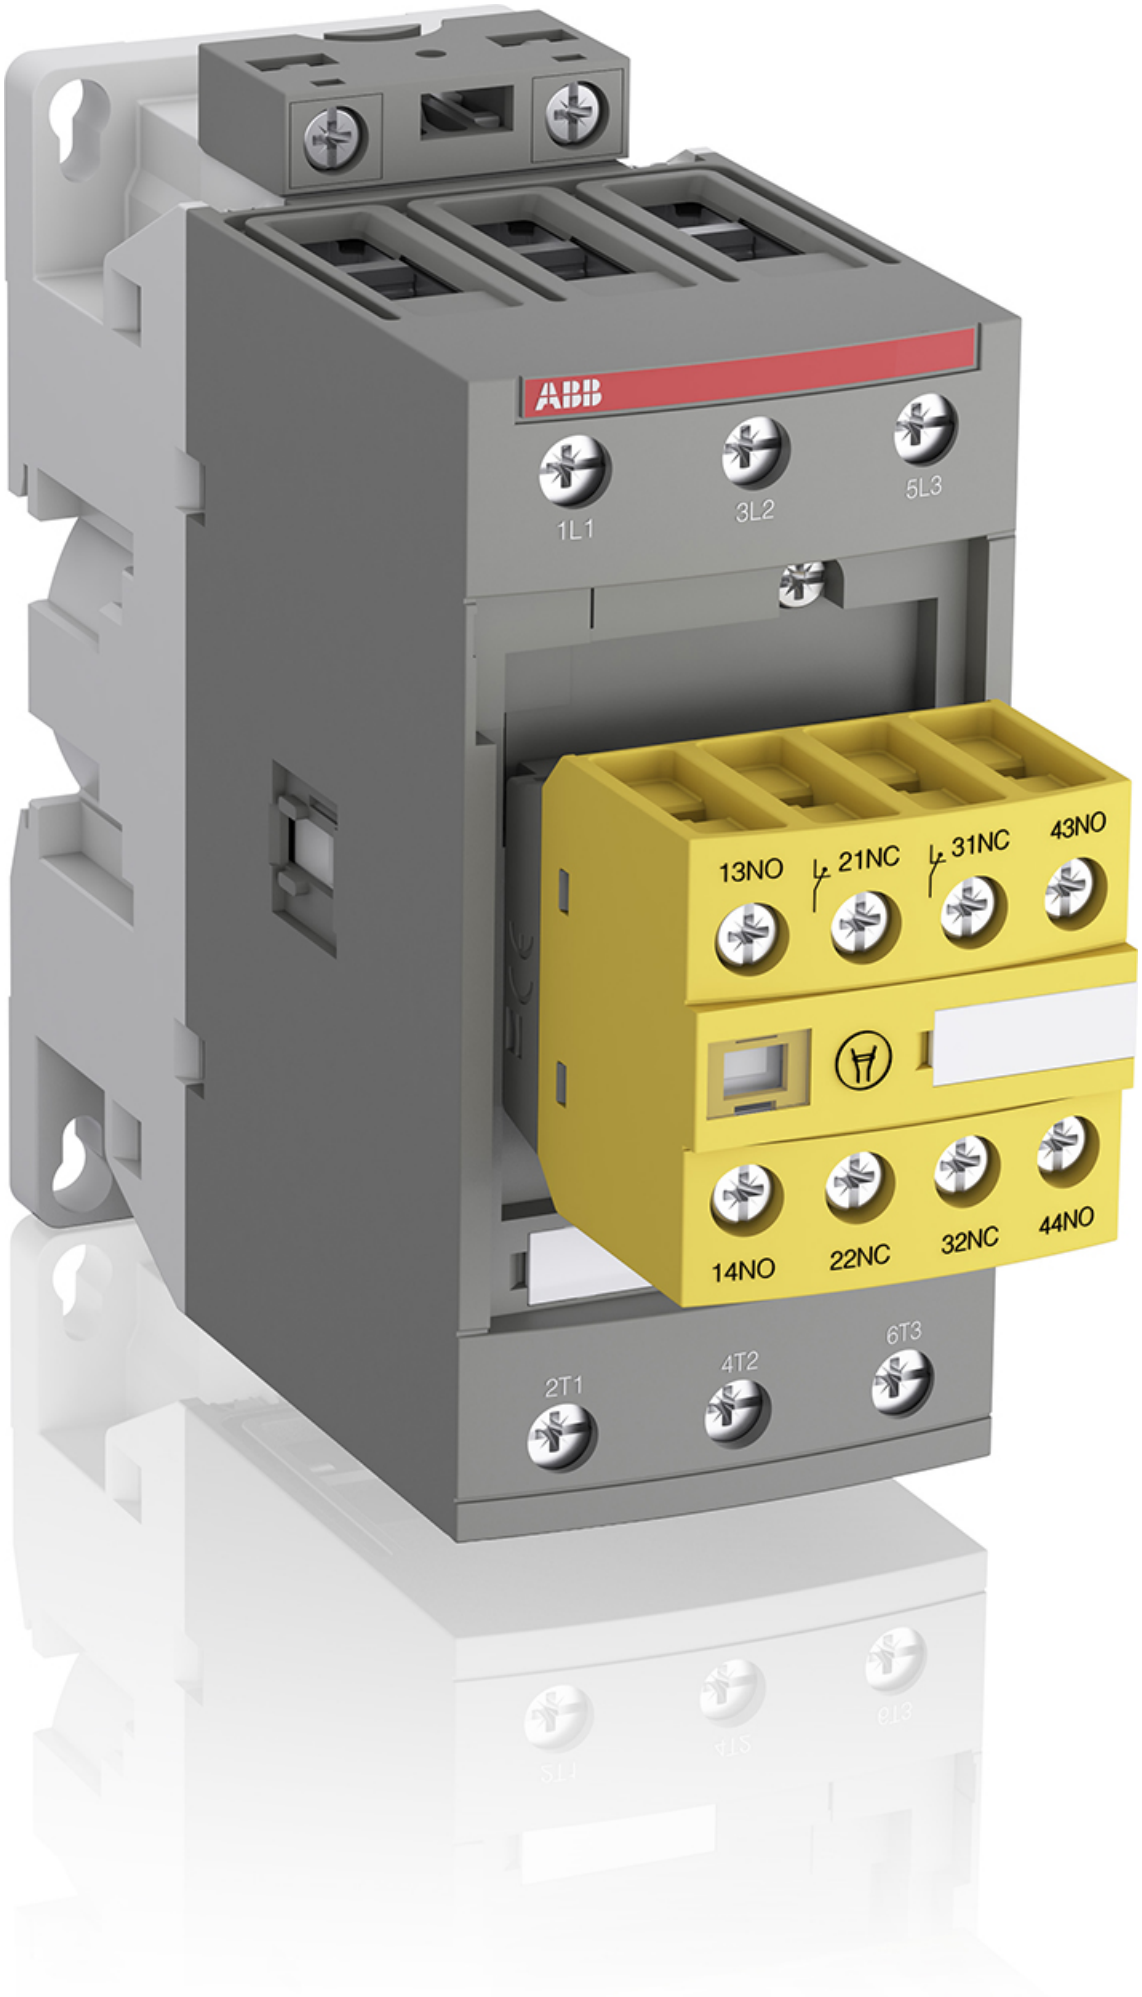
ABB Componenten Veiligeheids Magneetschakelaar 3 polig 18,5 kW 400V, hulpcontact 2 no, € 525,00

Breedte	55
Hoogte	125,5
Diepte	144
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	20.000 - 60.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	18,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	40 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	70 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Model	Magneetschakelaar / AFS
Land van herkomst	Duitsland (DE)


ABB
1L1
3L2
5L3
13NO
21NC
31NC
43NO
14NO
22NC
32NC
44NO
2T1
4T2
6T3