ABB Componenten verzamelrail voor 2 MS116/MS132 met 2 HK/SK, Ie=65A met 2 hulpcontacte € 20,90

Kleur	Grijs
Aantal polen	3
Lengte	104,5 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Vork
Aantal fasen	3
Breedte in module-eenheden	5,97
Nom. continustroom Iu	65 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	100 kA
Toegekende stootspanning	6 kV
Geïsoleerd	Ja
Doorsnede	8 mm²
Geschikt voor apparaten met nulgeleider	Nee
Geschikt voor aantal apparaten	2
Delingsmaat	14 mm
In te korten op maat	Nee
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue	690 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw	100 kA
Model	Motorbeveiligingsschakelaar
Land van herkomst	Duitsland (DE)

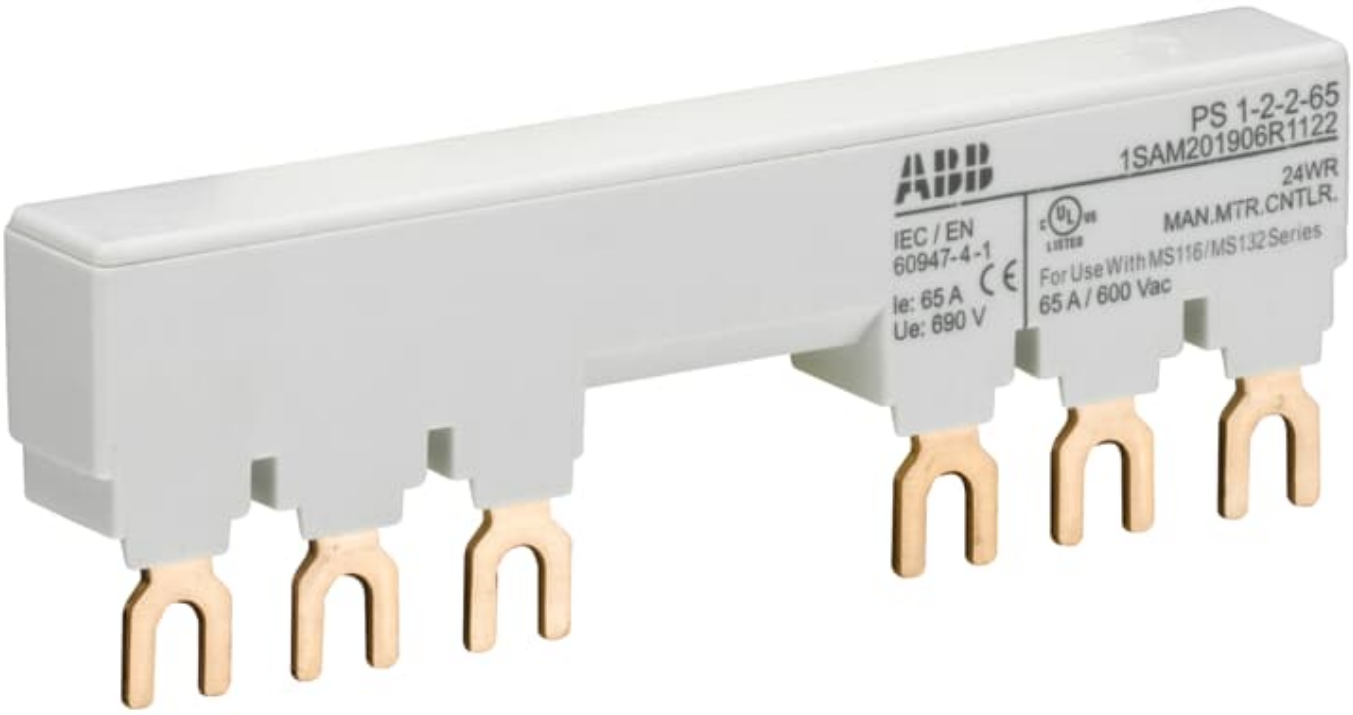
PS 1-2-2-65
1SAM201906R1122
24WR
MAN.MTR.CNTLR.
IEC / EN
60947-4-1
Ie: 65 A
Ue: 690 V
For Use With MS116/MS132 Series
65 A / 600 Vac