
ABB motorbeveiligingsschakelaar MS 132 20T € 160,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	97,8 mm
Diepte	86,5 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	110.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	20 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	9 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	16.000 - 20.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	400.000 - 400.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Verliesvermogen	4,8
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

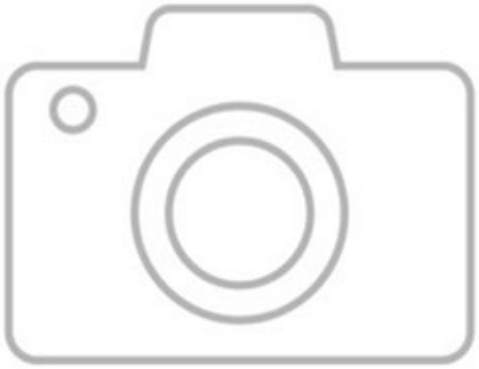

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply