
ABB motorbeveiligingsschakelaar ms116-4 € 117,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	85,6 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	4 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	1,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	2.500 - 4.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	1,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	75 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	50.000 - 50.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	5,4
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

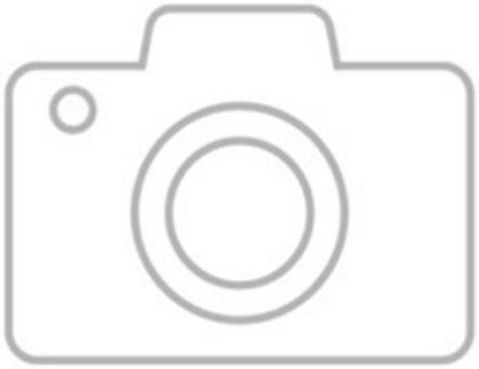

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply