


ABB tmax xt4l 250/r250 3p vast 1SDA068378R1

€ 1.159,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	250 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	175.000 - 250.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1250.000 - 2500.000 A
Verliesvermogen	16,44
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Nee
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	120 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Met onderspanningspoel	Nee
Model	Tmax XT

Tmax XT4N 250	U _e = 690V AC / 1000V DC		U _s = 800V	U _{imp} = 8kV	I _{in}
U _e (V)	230	415	525	690	250
I _{cu} (kA)	65	36	2	20	18
I _{cs} (% I _{cu})	100	100	100	100	100
Cat. A	~ 50-60Hz				2 P in series

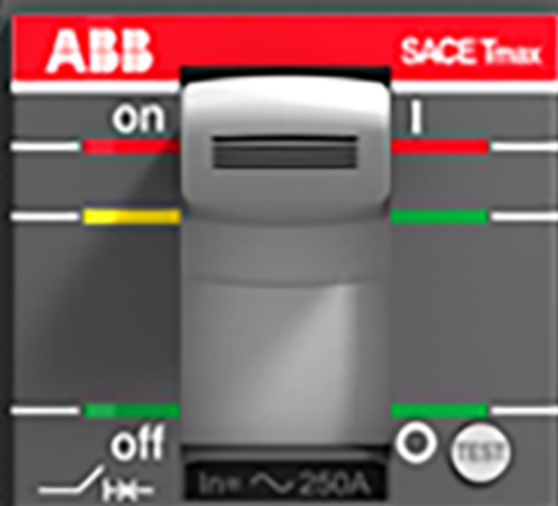

XT4N
250
EC-60947-2
ABB SACE
Italy
CE

I3	MAX	MED	MIN	TMA	MAX	MED	MIN	I1(40°)
	2500	1875	1250		250	212.5	175	
								