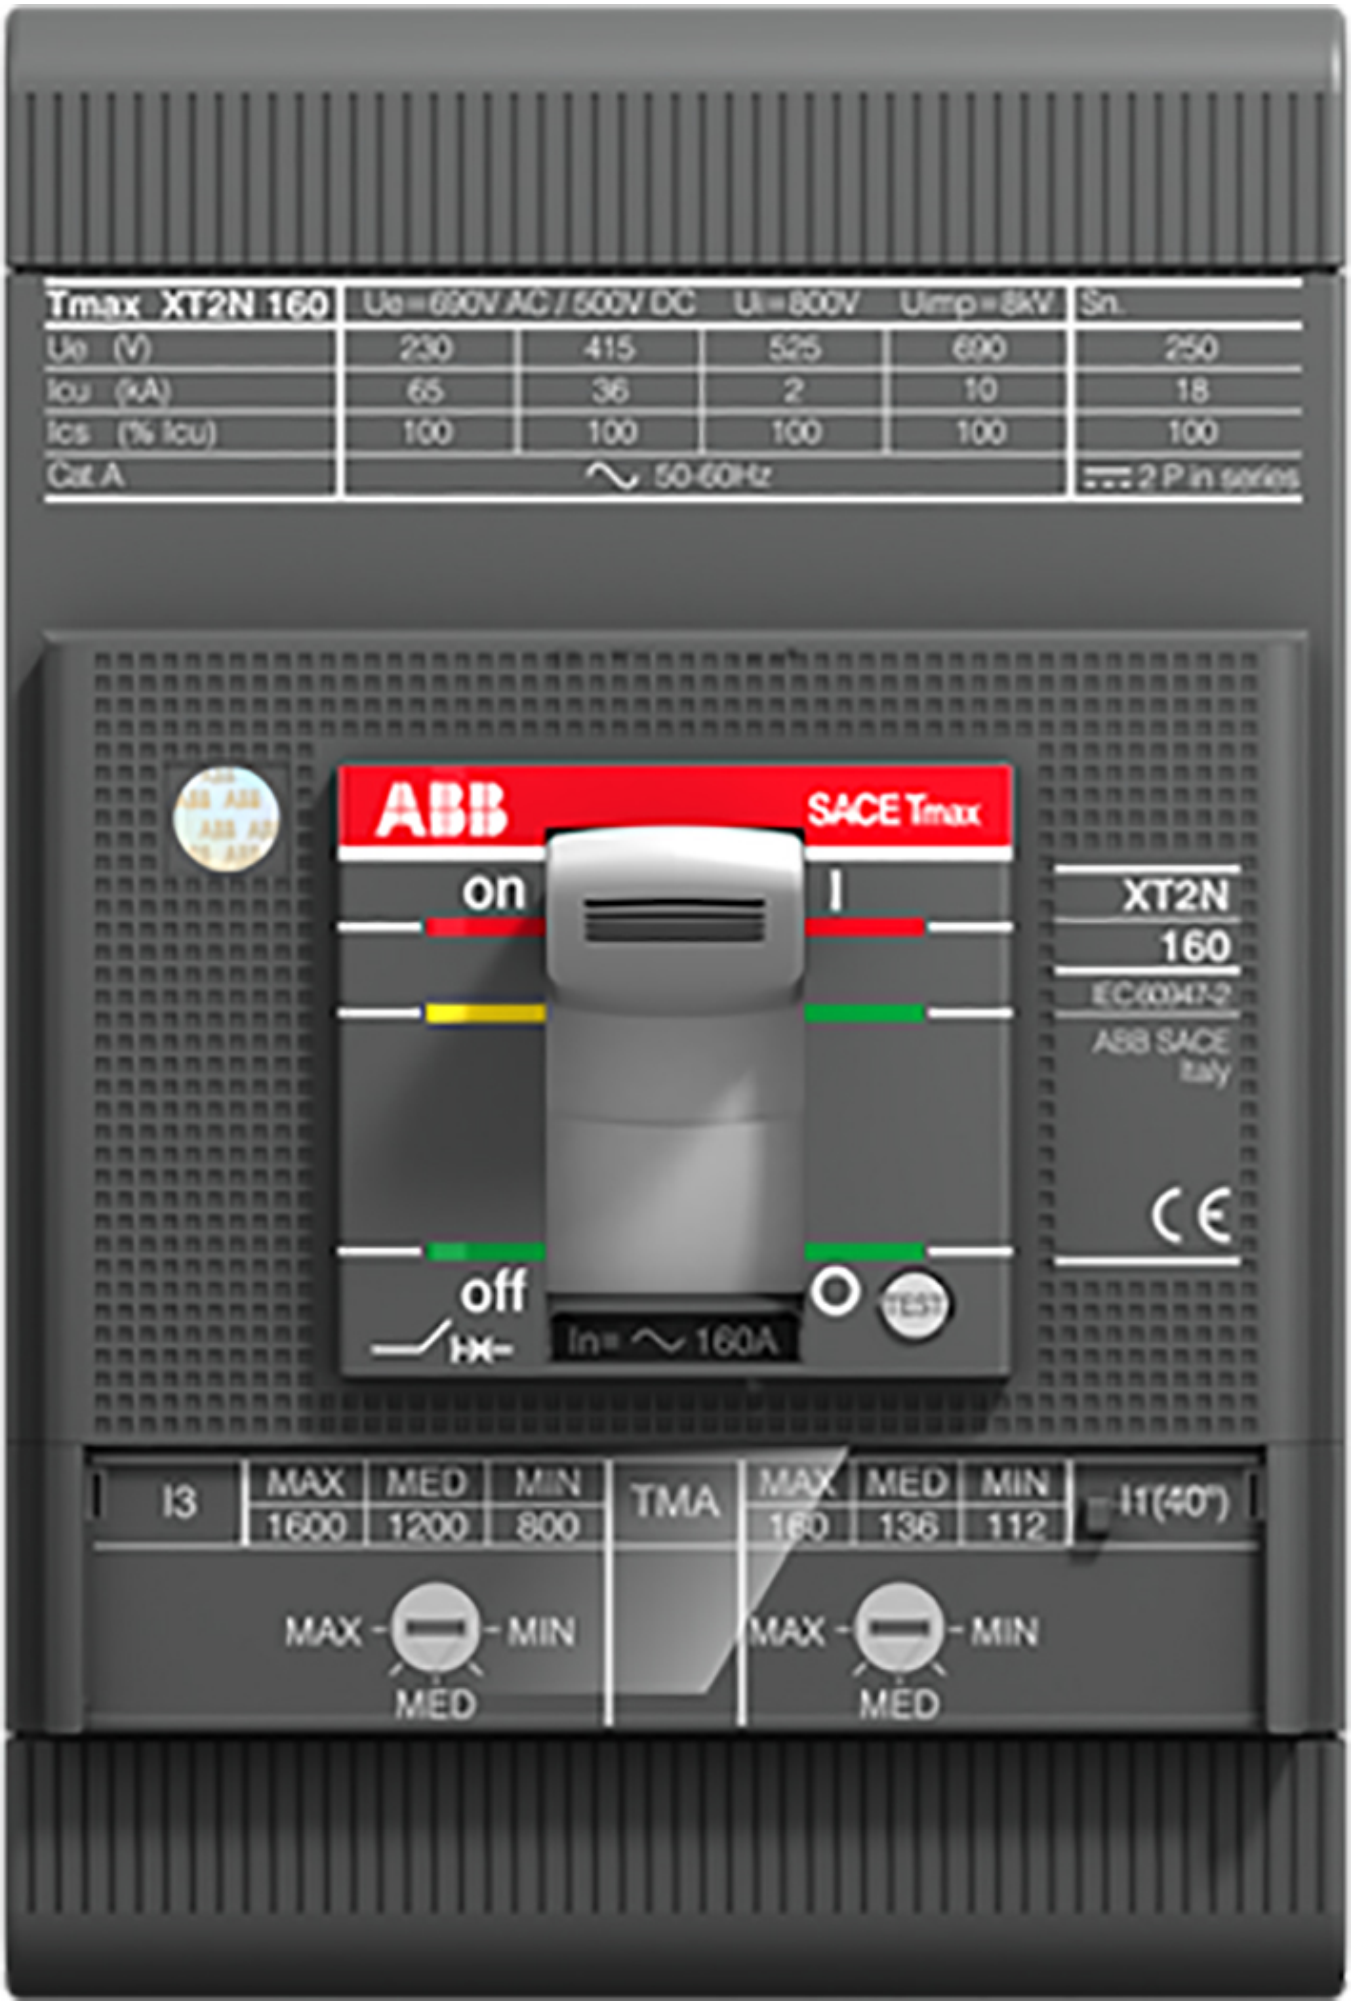
ABB vermogensautomaat tmax XT2N 160/ 32 TMD FF 3 € 578,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	220.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	160 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	22.400 - 32.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	320.000 - 320.000 A
Verliesvermogen	2,57
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Nee
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	36 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Met onderspanningsspoel	Nee
Model	Tmax XT


Tmax XT2N 160
Ue = 690V AC / 500V DC
Ui = 800V
Uimp = 8kV
Sn
Ue (V)
230
415
525
690
250
Icu (kA)
65
36
2
10
18
Ics (% Icu)
100
100
100
100
100
Cat A
50-60Hz
2 P in series
ABB
SACE Tmax
on
I
XT2N
160
IEC60947-2
ABB SACE
Italy
off
In = 160A
TEST
I3
MAX
MED
MIN
1600
1200
800
TMA
MAX
MED
MIN
160
136
112
I1(40°)
MAX
MIN
MED
MAX
MIN
MED