
DOEPKE aardlekschakelaar 2 polig 25a 0,03a € 88,70

Kleur	Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	25 mA
Nom. (meet)spanning	230 V
Schakelmateriaalbreedte	36
Schakelmateriaalhoogte	85
Schakelmateriaaldiepte	75
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,03
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 50.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 50.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	10 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Verliesvermogen	0,5
Maat (conform DIN 43880)	2
Model	Kern assortiment

Land van herkomst	Duitsland (DE)

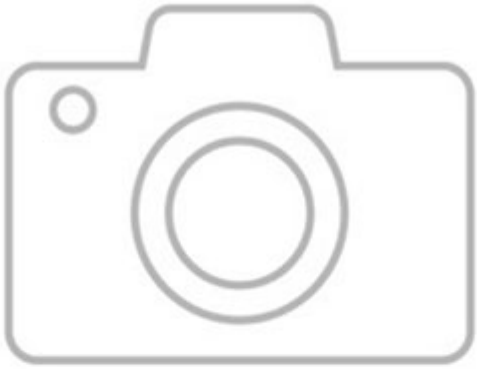

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply