
DOEPKE aardlekschakelaar 4 polig 40a 0,03a type b € 732,70

Kleur	Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	4
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	40 mA
Nom. (meet)spanning	400 V
Schakelmateriaalbreedte	72
Schakelmateriaalhoogte	85
Schakelmateriaaldiepte	75
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,03
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 50.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 50.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Type lekstroom	B
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Kortstondigvertraagd type	Ja
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Verliesvermogen	6,1
Maat (conform DIN 43880)	4
Model	Kern assortiment

Land van herkomst	Duitsland (DE)

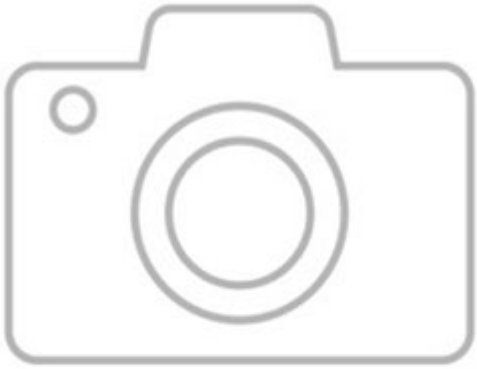

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply