# Eaton Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCMM, 125A, 4P, 300mA, 10kA, B-type € 4.469,72

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Grijs |
| **RAL-nummer (vergelijkbaar)** | 7.035 |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Aantal polen** | 4 |
| **Montagewijze** | DIN-rail |
| **Inbouwdiepte** | 70,5 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 125 mA |
| **Nom. (meet)spanning** | 415 V |
| **Schakelmateriaalbreedte** | 70 |
| **Schakelmateriaalhoogte** | 80 |
| **Schakelmateriaaldiepte** | 76 |
| **Breedte in module-eenheden** | 4 |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Nom. foutstroom** | 0,3 |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 60.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 1.500 - 50.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.500 - 16.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 440 V |
| **Type lekstroom** | B |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Frequentie** | 50 Hz |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Selectieve bescherming** | Nee |
| **Kortsluitvastheid (Icw)** | 10 kA |
| **Stootspanningsvastheid** | 0,25 kA |
| **Kortstondigvertraagd type** | Nee |
| **Met vergrendelingsvoorziening** | Ja |
| **Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2** | 0 |
| **Maat (conform DIN 43880)** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Nom. afschakelvermogen EN 60898** | 1,25 |
| **Model** | xEffect |

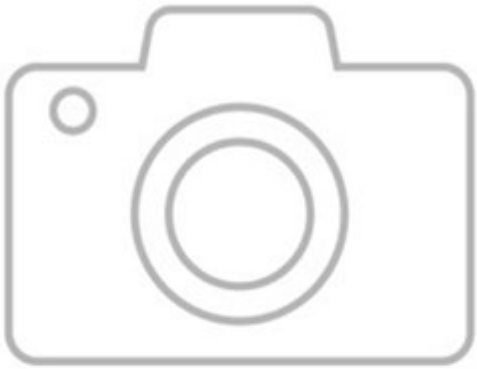

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply