
Eaton Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCMM, 125A, 4P, 500mA, 10kA, S/BFQ- € 5.525,61

Kleur	Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	4
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	70,5 mm
Nom. (meet)stroom	125 mA
Nom. (meet)spanning	415 V
Schakelmateriaalbreedte	70
Schakelmateriaalhoogte	80
Schakelmateriaaldiepte	76
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,5
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 50.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Type lekstroom	B
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Ja
Kortsluitvastheid (Icw)	10 kA
Stootspanningsvastheid	5 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	0
Maat (conform DIN 43880)	1

Nom. afschakelvermogen EN 60898	1,25
Model	xEffect

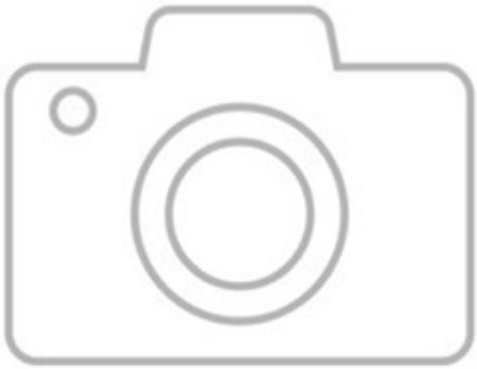

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply