


Eaton Contactor Monitoring Device 24VDC

€ 307,94

Breedte	23
Montagewijze	DIN-rail
Hoogte	83
Diepte	103
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	0.000 - 0.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	0.000 - 0.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 24.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Met LED indicatie	Ja
Nom. (meet)schakelstroom	0,065
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	DC
Nom. bedrijfsstroom	0,167
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V	0 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Handbediening mogelijk	Nee
Model	CMD

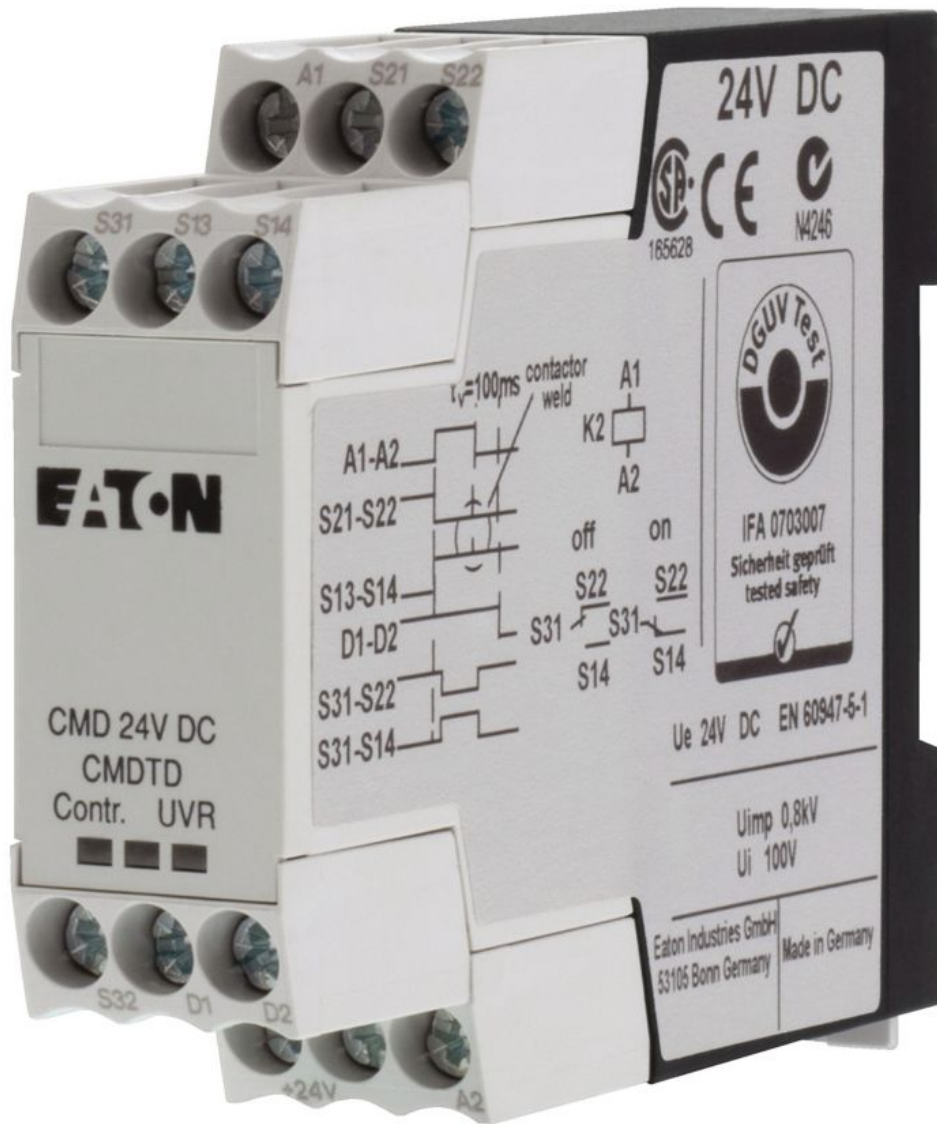


24V DC

165628 CE W246

EATON

CMD 24V DC
CMTD
Contr. UVR

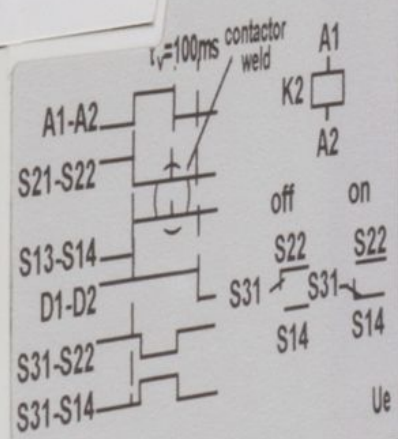

DGV Test
IFA 0703007
Sicherheit geprüft
tested safety

Ue 24V DC EN 60947-5-1

Uimp 0,8kV
Ui 100V

Eaton Industries GmbH
53105 Bonn Germany
Made in Germany