# Eaton Elektronische overstroombeveiliging voor 24V DC, vast 13A met tripsign

**€ 122,07**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 18 mm |
| **Hoogte** | 93 mm |
| **Diepte** | 127 mm |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Steekaansluiting |
| **Aantal contacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aantal contacten als maakcontact** | 1 |
| **Aantal contacten als wisselcontact** | 0 |
| **Bedrijfsspanning bij DC** | 15.000 - 30.000 |
| **Type stuurspanning** | DC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 0.000 - 0.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 0.000 - 0.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij DC** | 15.000 - 30.000 V |
| **Type stroom** | DC |
| **Spanningstype voedingsspanning** | DC |
| **Voedingsspanning bij DC** | 15.000 - 30.000 |
| **Nom. (meet)schakelstroom** | 13 |
| **Stroommeetbereik** | 0.000 - 16.900 A |
| **Externe stroomtransformator** | Nee |
| **Met afneembare klemmen** | Nee |
| **1-fase-hysterese mogelijk** | Nee |
| **3-fasen-hysterese mogelijk** | Nee |
| **1-fase-onderstroom mogelijk** | Nee |
| **3-fasen-onderstroom mogelijk** | Nee |
| **1-fase-overstroom mogelijk** | Nee |
| **3-fasen-overstroom mogelijk** | Nee |
| **Bevat functie gelijkspanningsonderstroom** | Nee |
| **Bevat functie gelijkspanningsoverstroom** | Ja |
| **Functie gelijkstroomhysterese** | Nee |
| **Spanningstype van de bedrijfsspanning** | DC |
| **Externe stroomvoorziening vereist** | Nee |
| **Model** | xEffect |

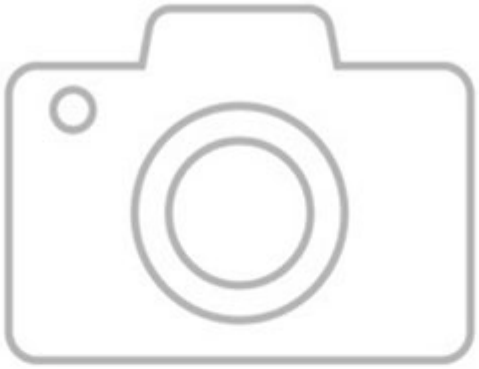

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply