Eaton Elektronische overstroombeveiliging voor 24V DC, vast 8A met tripsigna

€ 114,71

Breedte	18 mm
Hoogte	93 mm
Diepte	127 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Steekaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Bedrijfsspanning bij DC	15.000 - 30.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	15.000 - 30.000 V
Type stroom	DC
Spanningstype voedingsspanning	DC
Voedingsspanning bij DC	15.000 - 30.000
Nom. (meet)schakelstroom	8
Stroommeetbereik	0.000 - 10.400 A
Externe stroomtransformator	Nee
Met afneembare klemmen	Nee
1-fase-hysterese mogelijk	Nee
3-fasen-hysterese mogelijk	Nee
1-fase-onderstroom mogelijk	Nee
3-fasen-onderstroom mogelijk	Nee
1-fase-overstroom mogelijk	Nee
3-fasen-overstroom mogelijk	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom	Nee
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom	Ja
Functie gelijkstroomhysterese	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	DC
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Model	xEffect

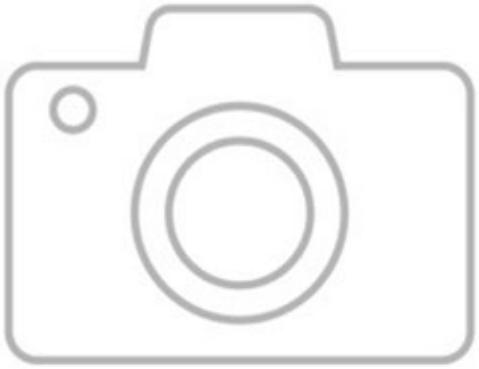

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply