Eaton Magneetschakelaar DILMC65(RDC24) (24-27VDC) 30kW, 0m, 0v, steekklem

€ 664,07

Breedte	55
Hoogte	115
Diepte	132,1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 27.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	65 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	98 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	25 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	12 kW
Nom. vermogen NEMA	37 kW
Model	DILM

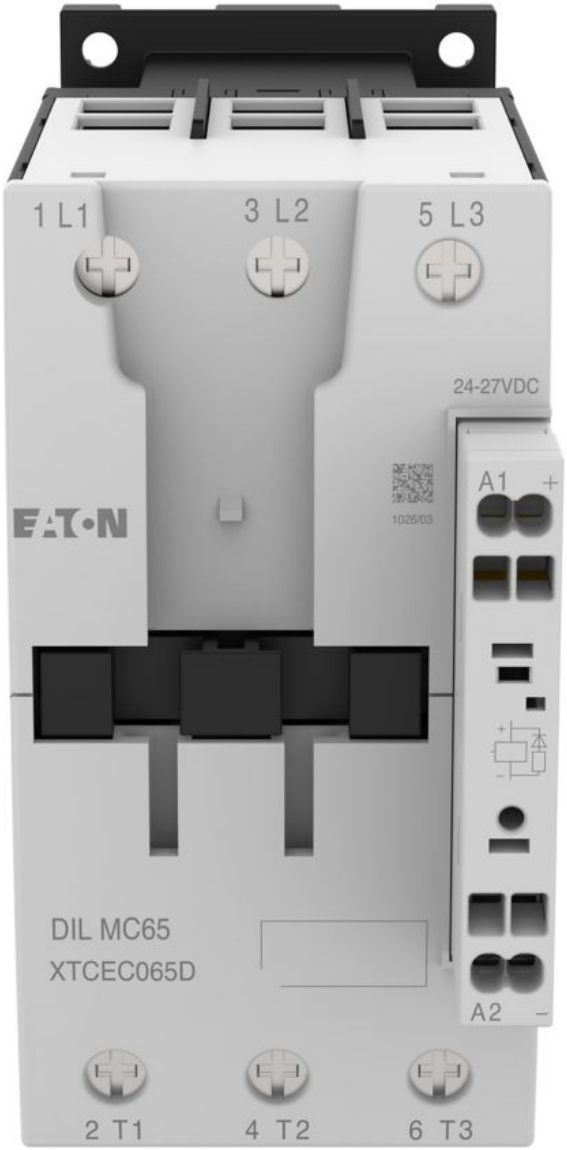
1 L1
3 L2
5 L3
24-27VDC
A1
+
1026/03
DIL MC65
XTCEC065D
A2
–
2 T1
4 T2
6 T3