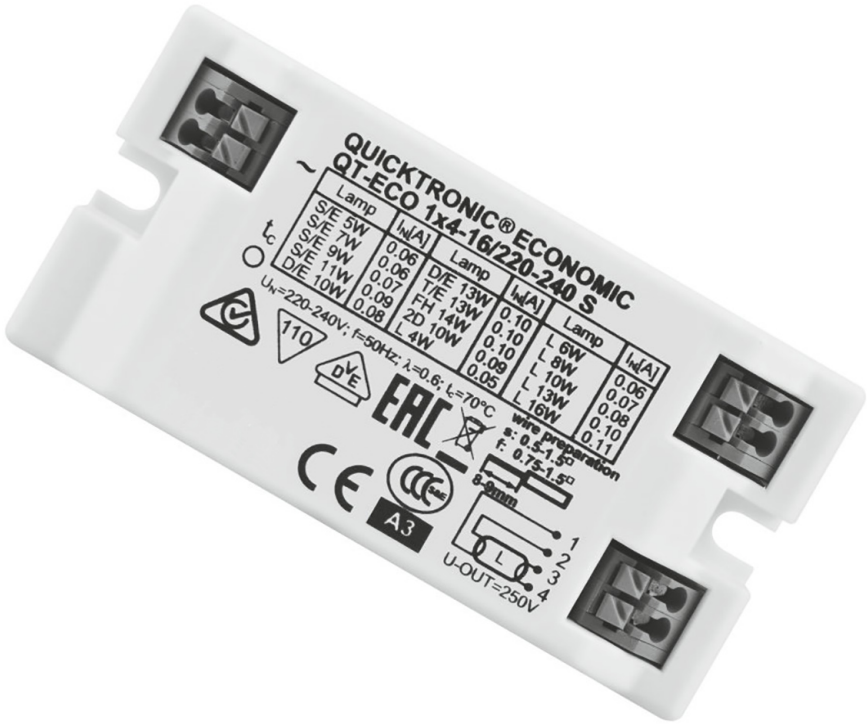
# ELB basic 1x4-16w c (bcc116 1x4-16w) € 39,70

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Uitvoering** | Elektronisch |
| **Beschermingsklasse** | II |
| **Breedte** | 40 mm |
| **Lengte** | 80 mm |
| **Hoogte** | 22 mm |
| **Met trekontlasting** | Nee |
| **Nom. spanning** | 220.000 - 240.000 V |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Nee |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Nee |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Dimbaar** | Nee |
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar GPRS** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Geschikt voor lampvermogen** | 4.000 - 16.000 W |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Behuizing** | Kunststof behuizing |
| **Voor lamptype TC-D** | Nee |
| **Voor lamptype TC-DD** | Nee |
| **Voor lamptype TC-L** | Nee |
| **Voor lamptype TC-DEL** | Ja |
| **Voor lamptype TC-TEL** | Ja |
| **Voor lamptype T7** | Nee |
| **Voor lamptype T16** | Ja |
| **Voor lamptype T26** | Ja |
| **Voor lamptype T-R** | Nee |
| **Voor lamptype TC-T** | Nee |
| **Voor lamptype TC-S** | Nee |
| **Voor lamptype HI** | Nee |
| **Voor lamptype HM** | Nee |
| **Voor lamptype HS** | Nee |
| **Voor lamptype LS** | Nee |
| **Voor lamptype T16-R** | Nee |
| **Voor lamptype T38** | Nee |
| **Voor lamptype TC-F** | Nee |
| **Voor lamptype TC-QEL** | Nee |
| **Voor lamptype TC-SEL** | Ja |
| **Voor lamptype T-U** | Nee |
| **Geschikt voor lampvermogen (1 lamp)** | 4.000 - 16.000 W |
| **Multiwatt-uitvoering** | Ja |
| **Geschikt voor aantal lampen** | 1.000 - 1.000 |
| **Model** | VSA's Electronisch voor TL en PL |
| **Land van herkomst** | China (CN) |


QUICKTRONIC® ECONOMIC
QT-ECO 1x4-16/220-240 S
Lamp
S/E 5W
S/E 7W
S/E 9W
S/E 11W
D/E 10W
I_M[A]
0.06
0.06
0.07
0.09
0.08
Lamp
D/E 13W
T/E 13W
FH 14W
2D 10W
L 4W
I_M[A]
0.10
0.10
0.10
0.09
0.05
Lamp
L 6W
L 8W
L 10W
L 13W
L 16W
I_M[A]
0.06
0.07
0.08
0.10
0.11
t_C
U_N=220-240V; f=50Hz; λ=0.6; t_C=70°C
110
wire preparation
s: 0.5-1.5²
f: 0.75-1.5²
8-9mm
A3
L
1
2
3
4
U-OUT=250V