


ETI Aardlek KZS-1M UNI C 20A 100ma 1p+n

€ 108,70

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	1
Nom. foutstroom	0,1 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-35.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 10.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 10.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	250 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	6 kA
Overspanningscategorie	3
Model	Aardlekautomaat KZS
Land van herkomst	Polen (PL)

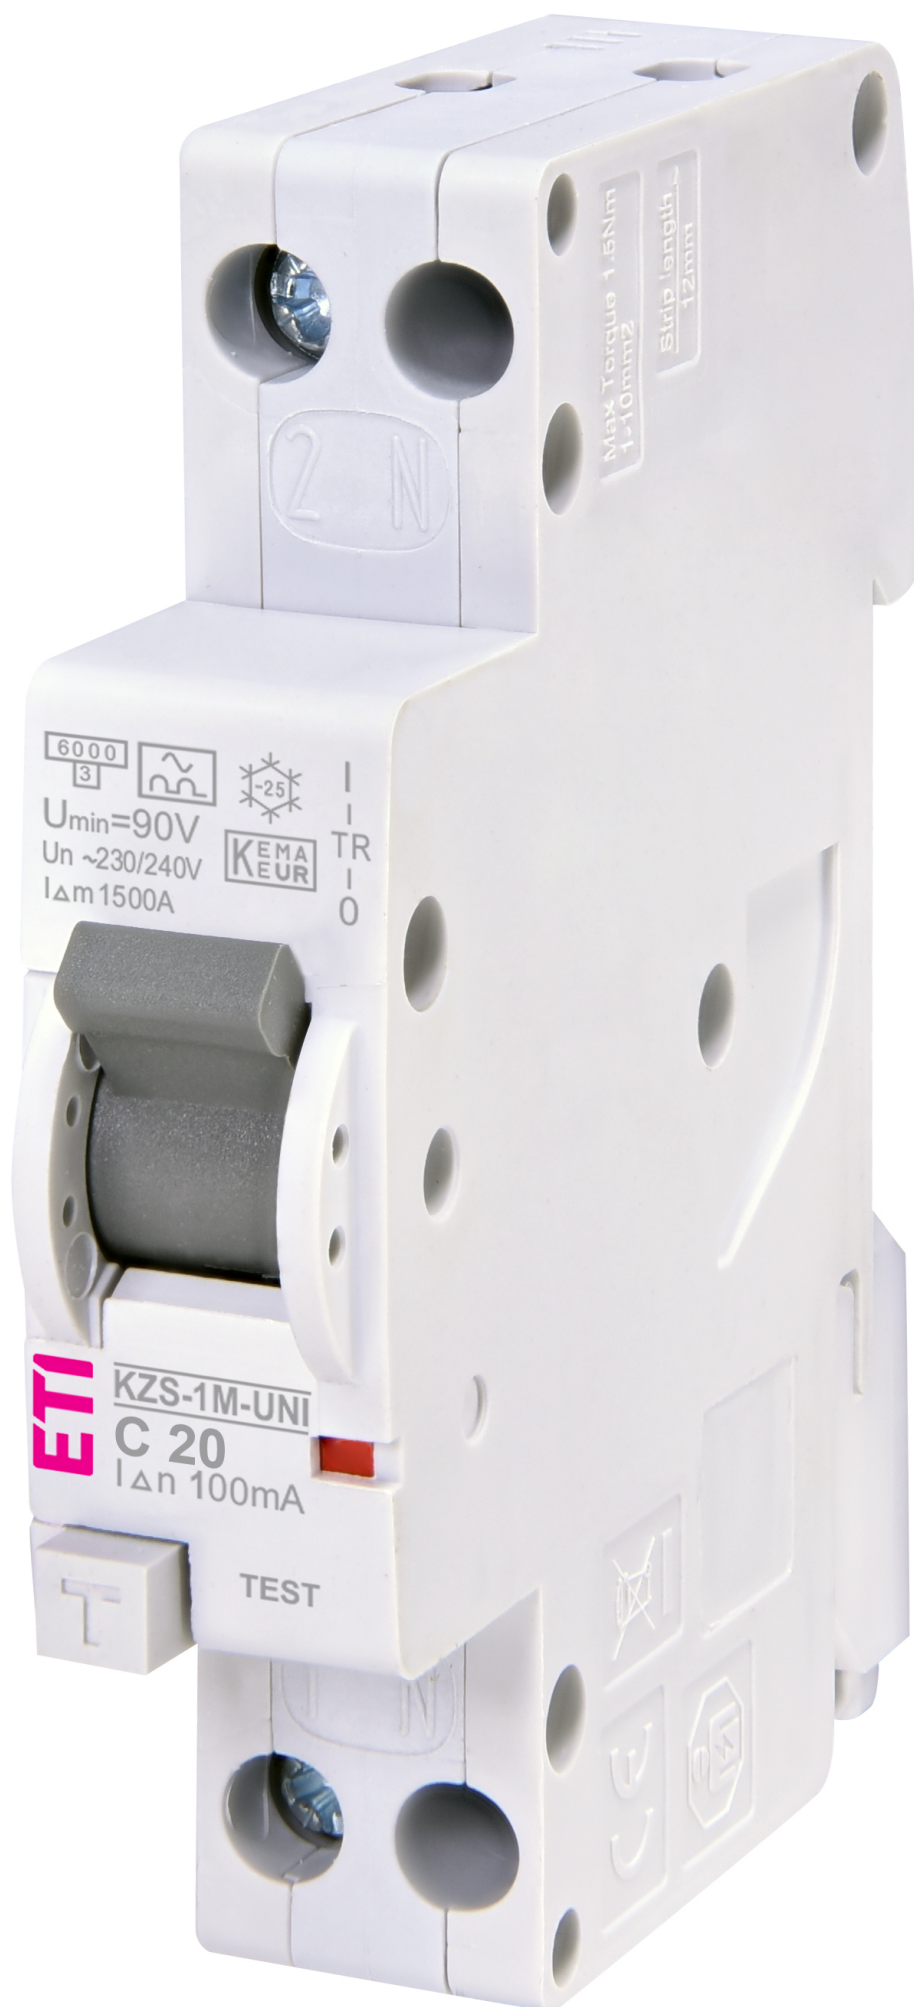

6000
3



$U_{min}=90V$
 $U_n \sim 230/240V$
 $I_{\Delta n} 1500A$



I
-
TR
0

Max Torque 1.5Nm
1-10mm²

Strip length
12mm

2 N



KZS-1M-UNI

C 20

$I_{\Delta n} 100mA$

TEST

