


ETI Aardlekautomaat KZS-2M B 20A 30mA 1p+n

€ 130,16

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Model	Aardlekautomaat KZS
Land van herkomst	Slovenië (SI)

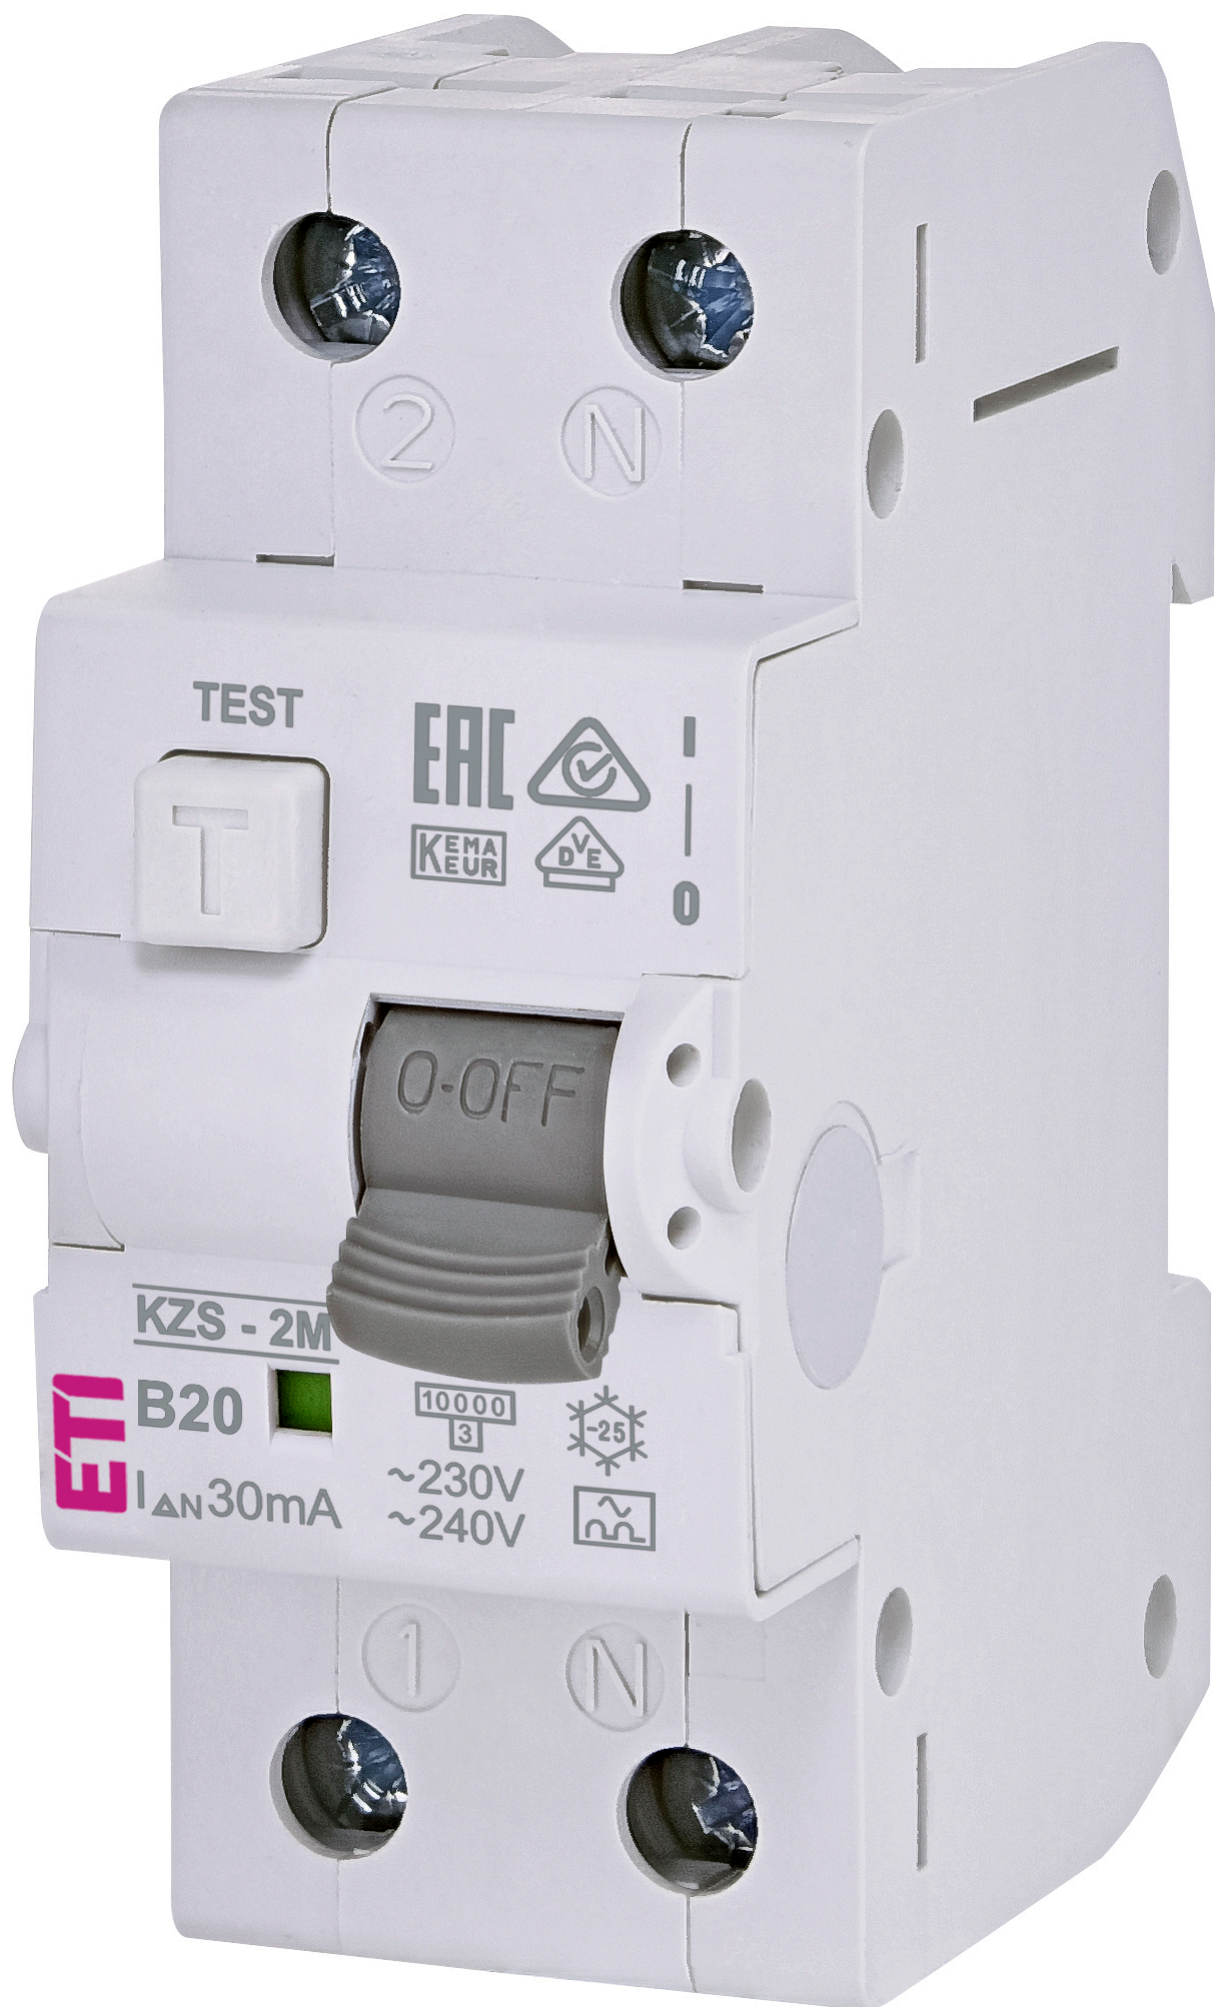

TEST



EAC

KEMA
KEUR



I
—
0

0-OFF

KZS - 2M



B20



I_{ΔN} 30mA

10000
3

~230V
~240V



1

N

