


ETI Aardlekschakelaar EFI-P2 25A 300mA 2p 2061131 € 133,60

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	68 mm
Nom. (meet)stroom	25 mA
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,3
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.000 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	10 kA
Stootspanningsvastheid	0,4 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Model	Aardlekschakelaar EFI-P
Land van herkomst	Slovenië (SI)

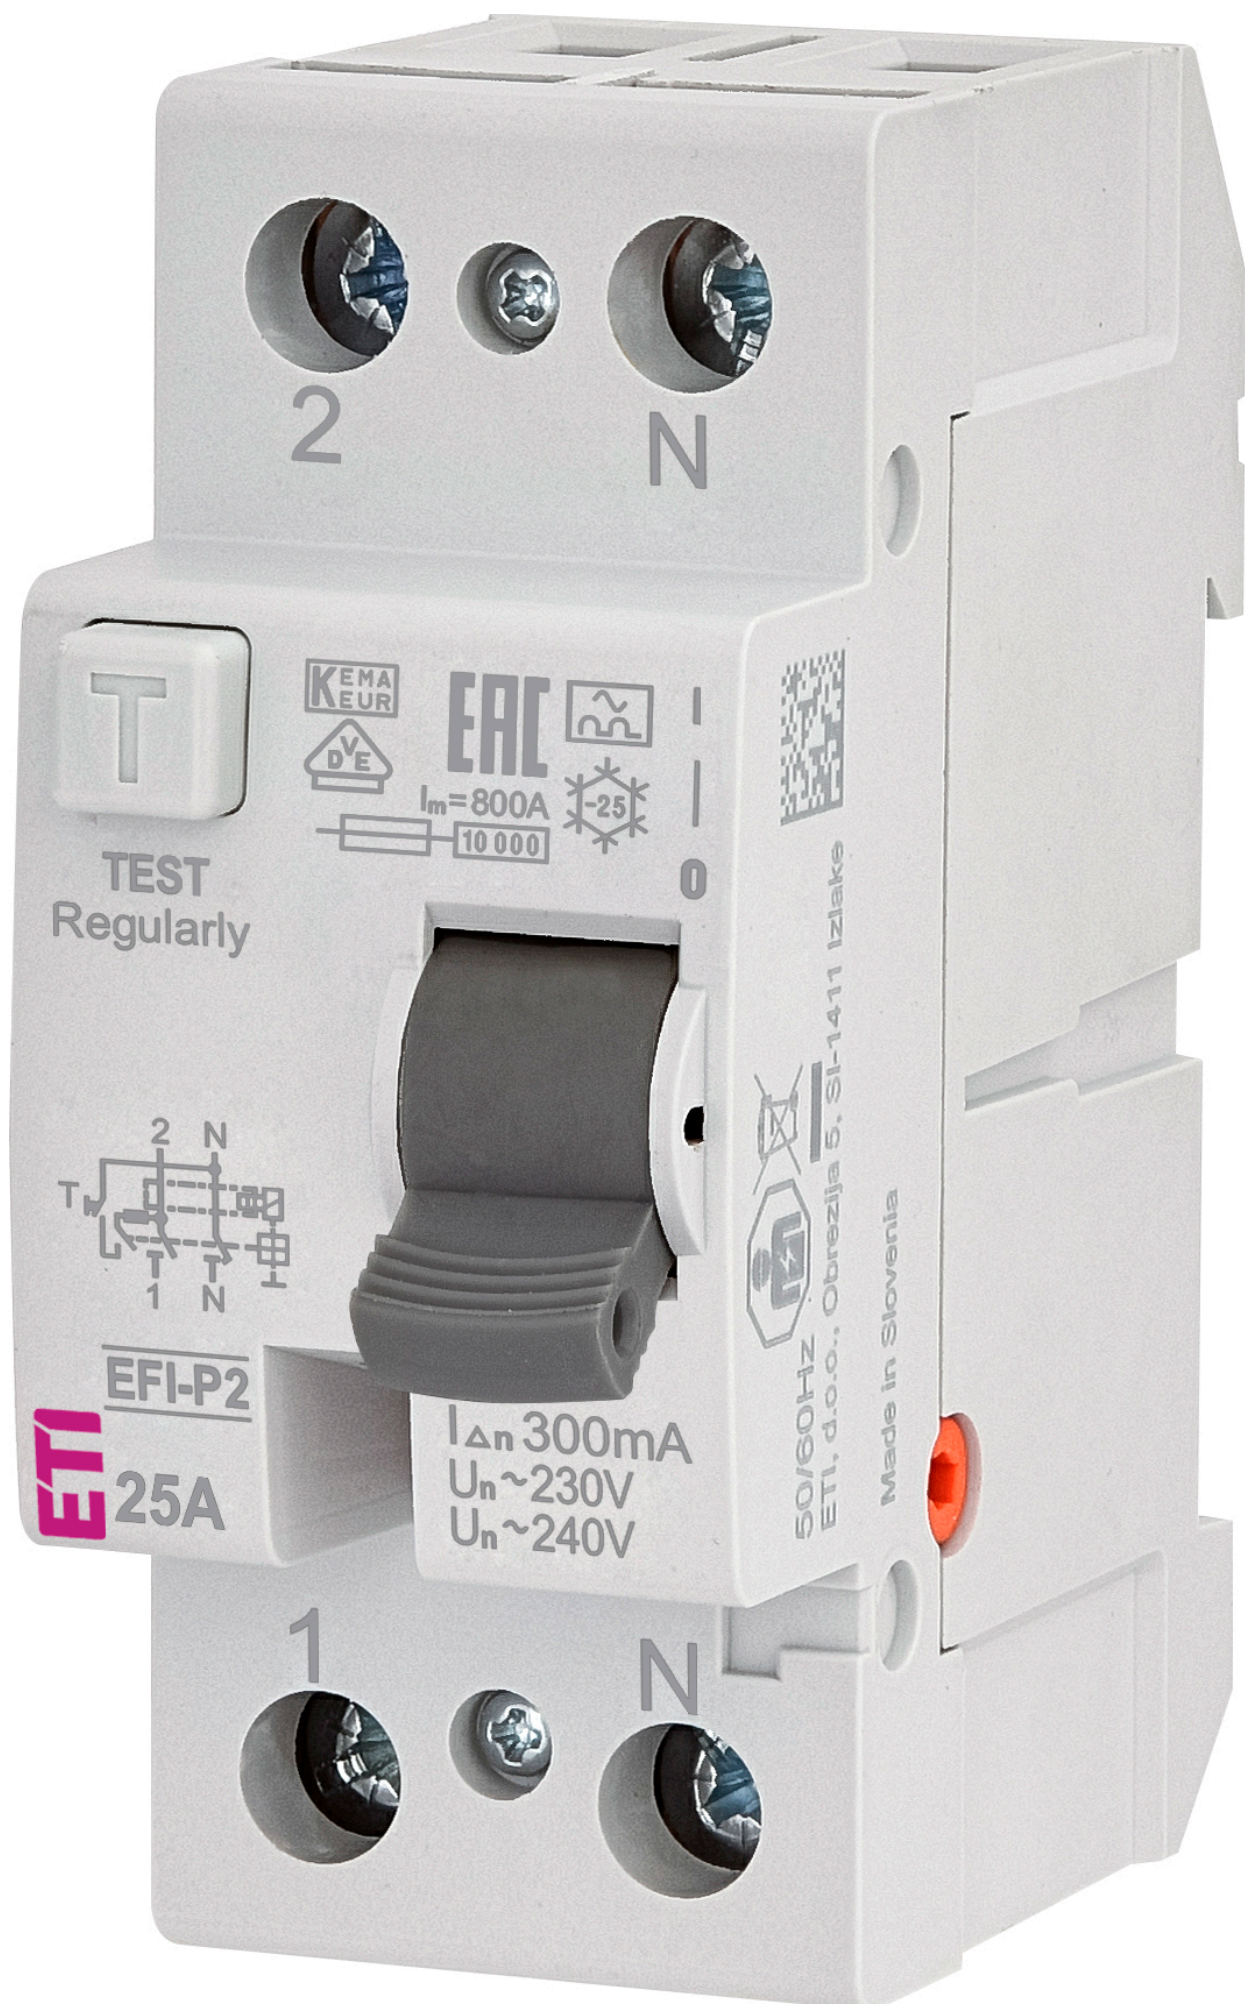

2

N

T

TEST
Regularly

KEMA
KEUR



EAC



$I_m = 800\text{A}$




10 000

0



50/60Hz
ETI, d.o.o., Obrezilja 5, SI-1411 Izlake

Made in Slovenia



EFI-P2



25A

$I_{\Delta n} 300\text{mA}$
 $U_n \sim 230\text{V}$
 $U_n \sim 240\text{V}$

1

N