


ETIMAT P10 D 25A 1 module 1p 10kA 1901052

€ 34,88

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	D
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10 kA
Model	Installatie automaat ETIMAT P10
Land van herkomst	Slovenië (SI)

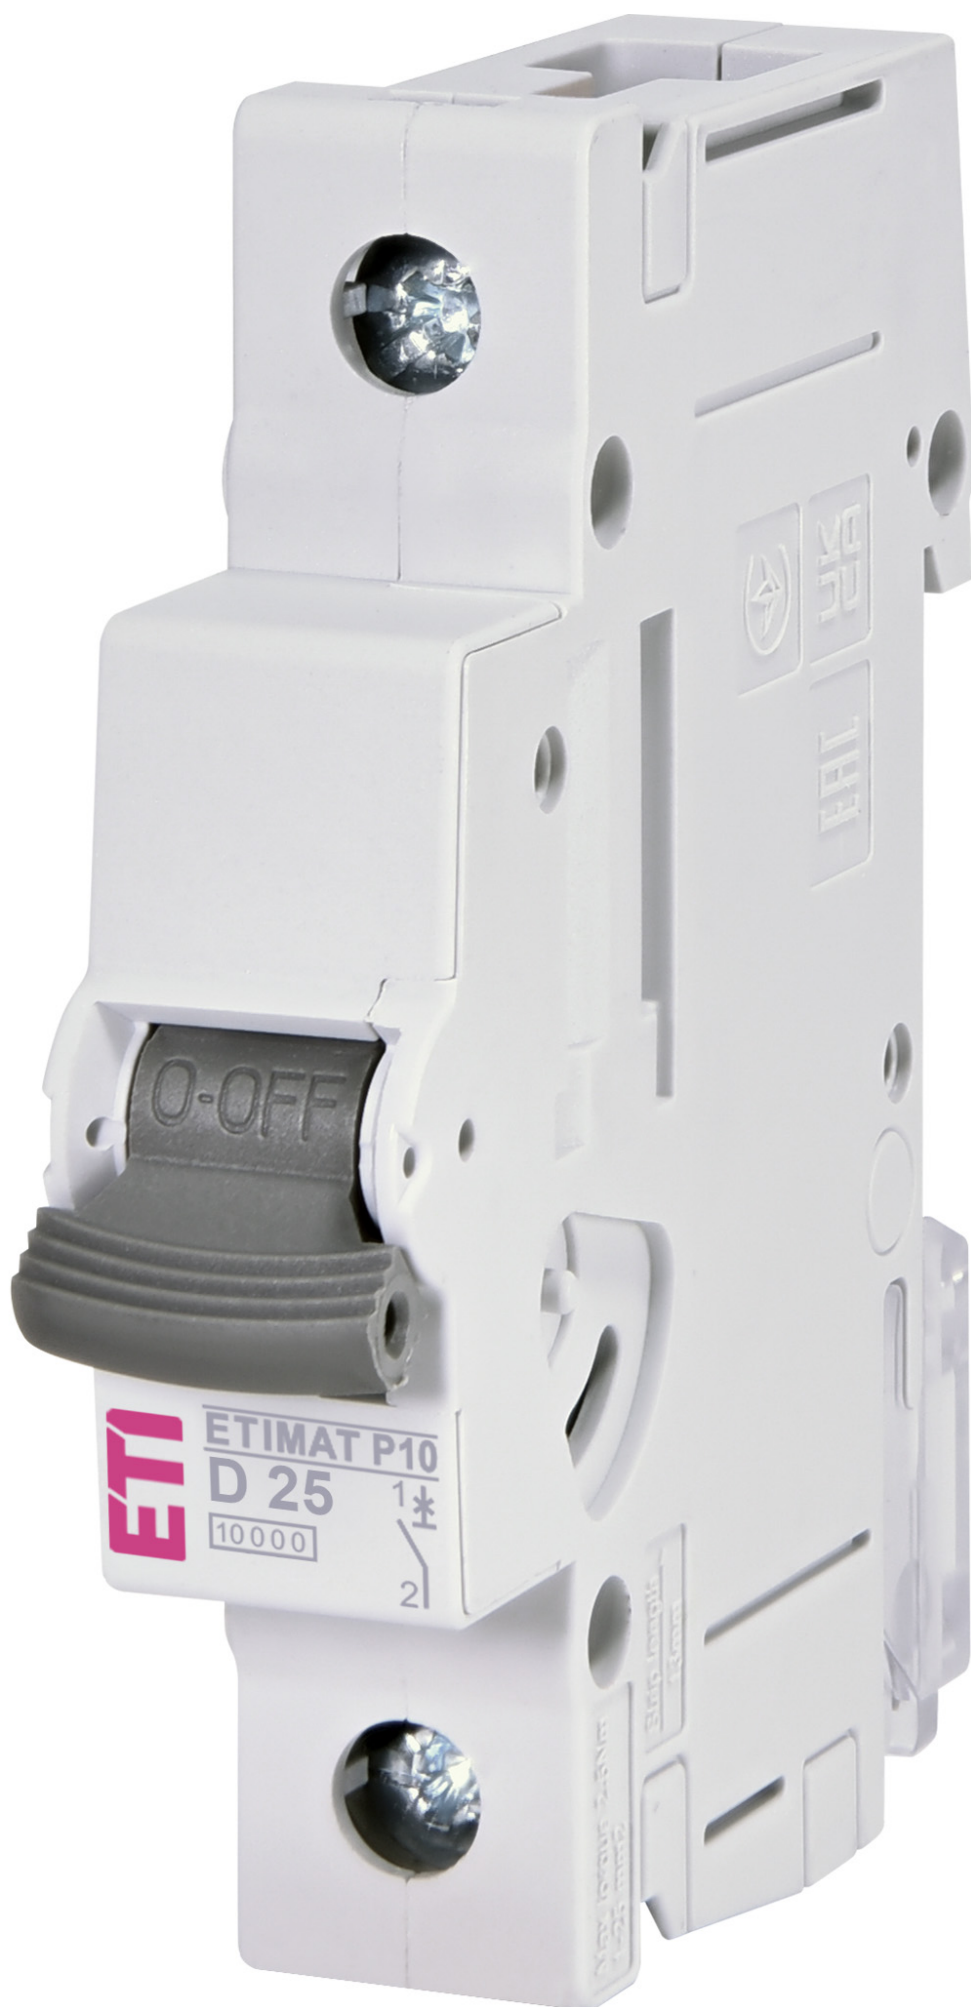

ETIMAT P10

D 25

10000

1 $\frac{1}{2}$

2

Max. length 2.5m
1.5m min.

Strip length
1.5m