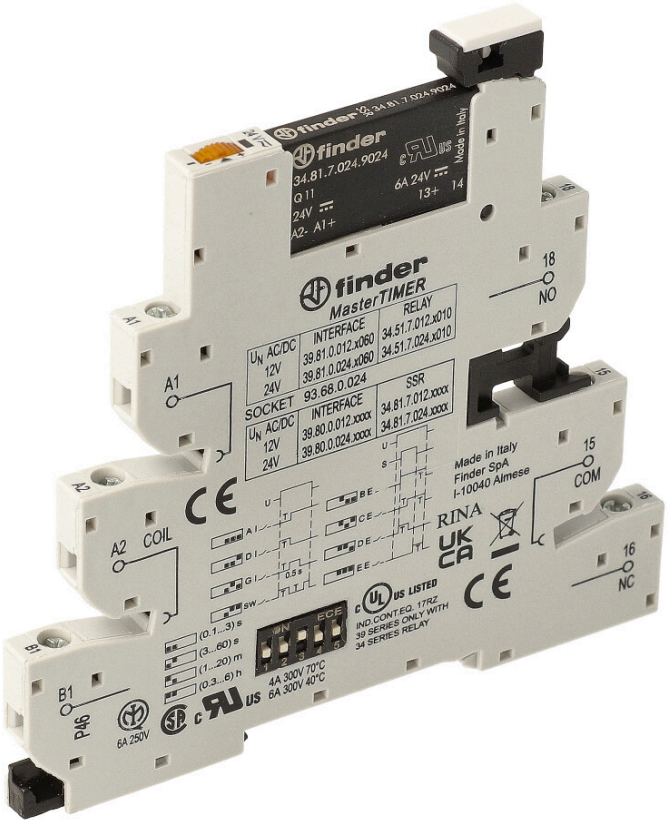
Finder FIN INTERF.RELAIS MasterTIMER 1M 2A 24VUC € 63,64

Nom. stroom	6 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	6,2 mm
Hoogte	90,7 mm
Diepte	94,3 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	9.600 - 13.200
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	9.600 - 13.200
Bedrijfsspanning bij DC	9.600 - 13.200
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Max. inschakelstroom	50
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Tijdbereik	0.100 - 21600.000 s
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt voor frontmontage	Nee
Met insteeksokkel	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met halfgeleideruitgang	Ja
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Ja
Functie uitschakelwissend	Ja

Functie pulsvormend	Ja
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	1
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	0
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Frontmontage	Nee
Aandraaimoment	0.500 - 0.500
Model	39
Land van herkomst	Italië (IT)


finder
34.81.7.024.9024
Q 11
24V
A2- A1+
6A 24V
13+ 14
Made in Italy
finder
MasterTIMER
RELAY
INTERFACE
SSR
SOCKET 93.68.0.024
A1
A2 COIL
B1
18
NO
15
COM
16
NC
Made in Italy
Finder SpA
I-10040 Almese
RINA
UK CA
IND.CONT.EQ. 17RZ
39 SERIES ONLY WITH
34 SERIES RELAY
4A 300V 70°C
6A 300V 40°C
6A 250V