


Finder FIN TIJDRELAIS 1M 1A SSR 24...240VUC

€ 90,44

Nom. stroom	1 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	17,5 mm
Hoogte	56,5 mm
Diepte	84 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	19.000 - 265.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	19.000 - 265.000
Bedrijfsspanning bij DC	19.000 - 265.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 240.000 V
Breedte in module-eenheden	1
Max. inschakelstroom	10
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Tijdbereik	0.100 - 86400.000 s
Bedieningstype	Analoog met multifunctie
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt voor frontmontage	Ja
Met insteeksokkel	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met halfgeleideruitgang	Ja
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja

Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Ja
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie pulsvormend	Ja
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	1
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Frontmontage	Nee
Model	80
Land van herkomst	Italië (IT)

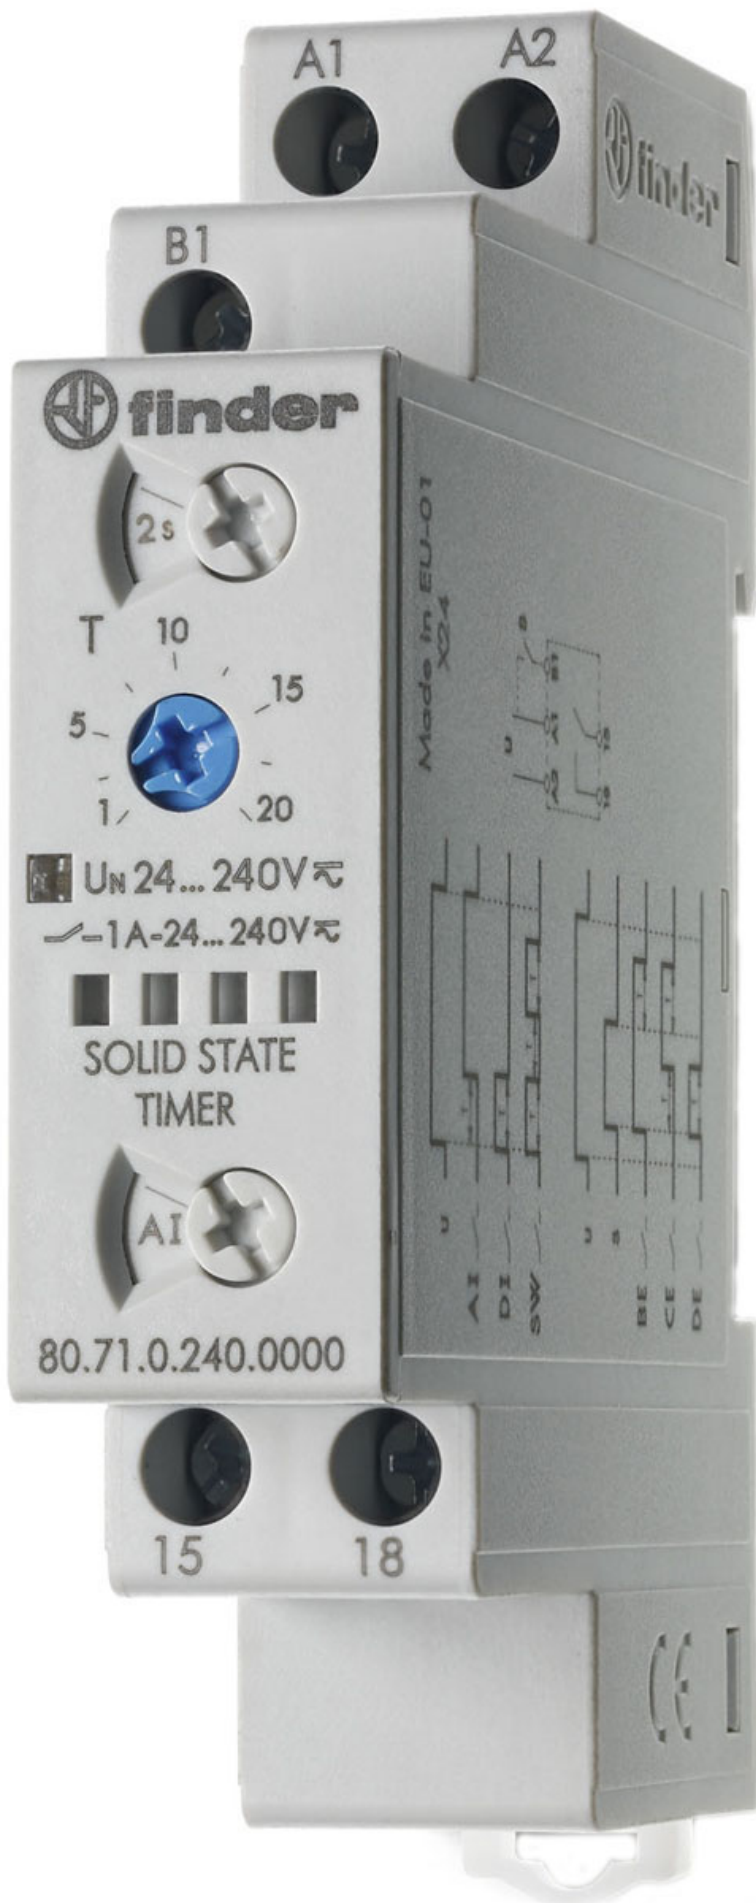

finder

2s

T 10 15 5 1 20

UN 24... 240V~

1A-24... 240V~



SOLID STATE
TIMER

AI

80.71.0.240.0000

Made in EU-01
X24

