
HAF aardlekschakelaar 2 polig 40/0,03a 0903.751 (6800123)

€ 173,00

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	40 mA
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	2
Nom. foutstroom	0,03
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	1 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Maat (conform DIN 43880)	2
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Model	Hafonorm

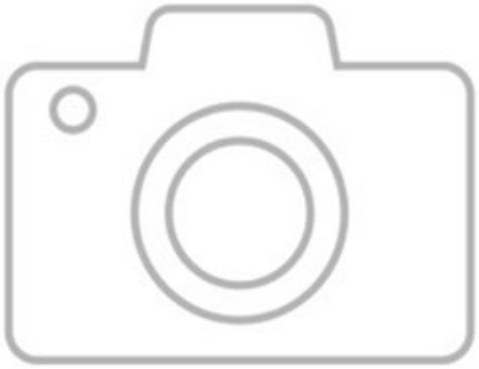

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply