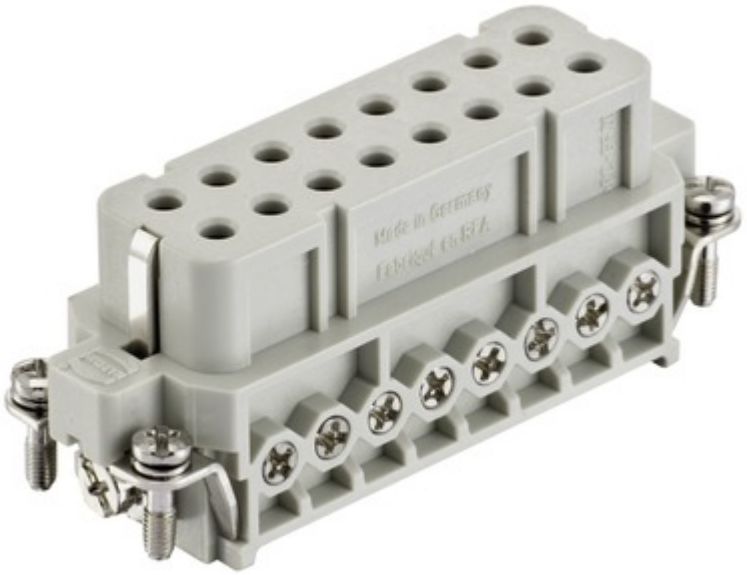
HARTING Han 16A-BU-S (FE(Au) / CuNi) € 490,74

Breedte	22,8 mm
Aantal polen	16
Hoogte	73 mm
Diepte	30,2 mm
Nom. (meet)spanning	250 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	16 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	1.000 - 2.500 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 2.500 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	4 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	16
Diameter insteekcontact	2,5 mm
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee


Made in Germany