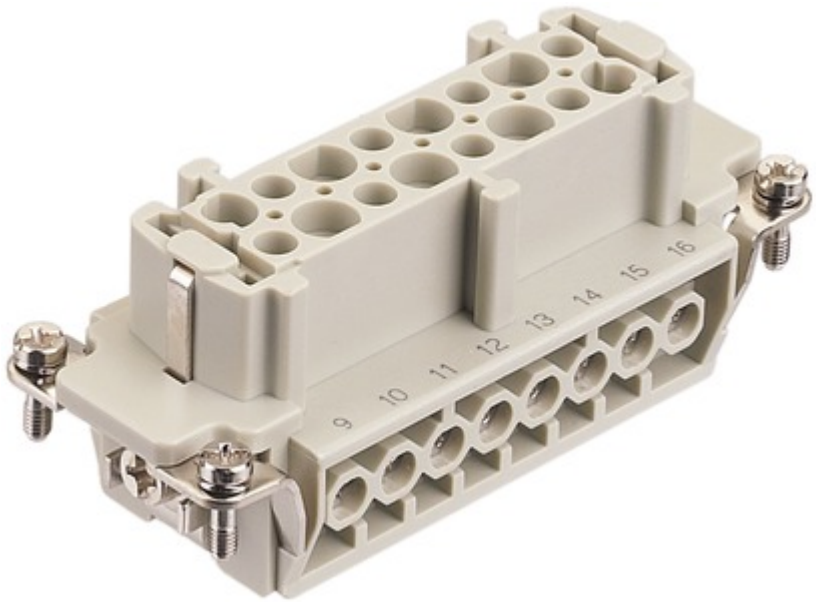
HARTING Han 16Ex-UL-F-s

€ 48,44

Breedte	34 mm
Aantal polen	16
Hoogte	84,4 mm
Diepte	34,6 mm
Nom. (meet)spanning	90 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfstemperatuur	-20.000 - 40.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.750 - 2.500 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 2.500 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	16


9
10
11
12
13
14
15
16