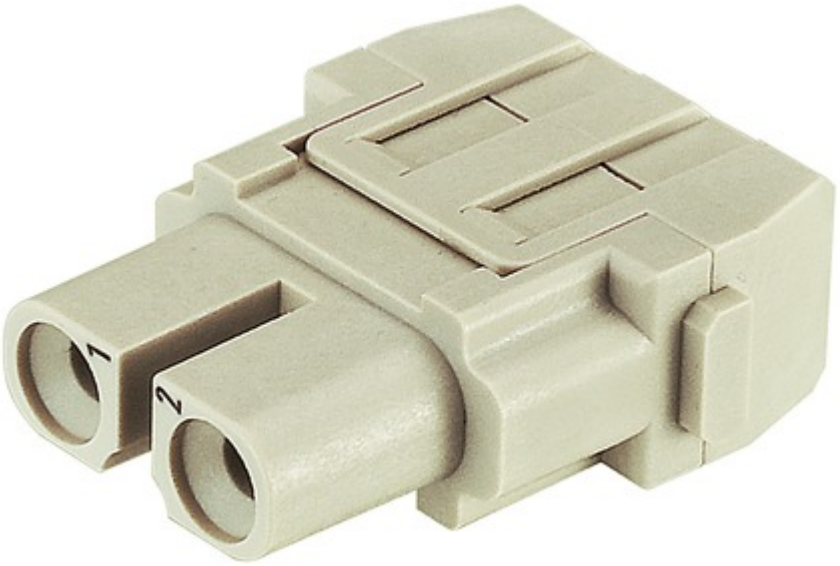
HARTING Han 40A crimp module, female UL 1000V € 9,71

Aantal polen	2
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Crimpaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Ja
Met aardgeleider	Nee
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	31 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	1.500 - 10.000 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 10.000 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	2
Diameter insteekcontact	4 mm
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee


1
2