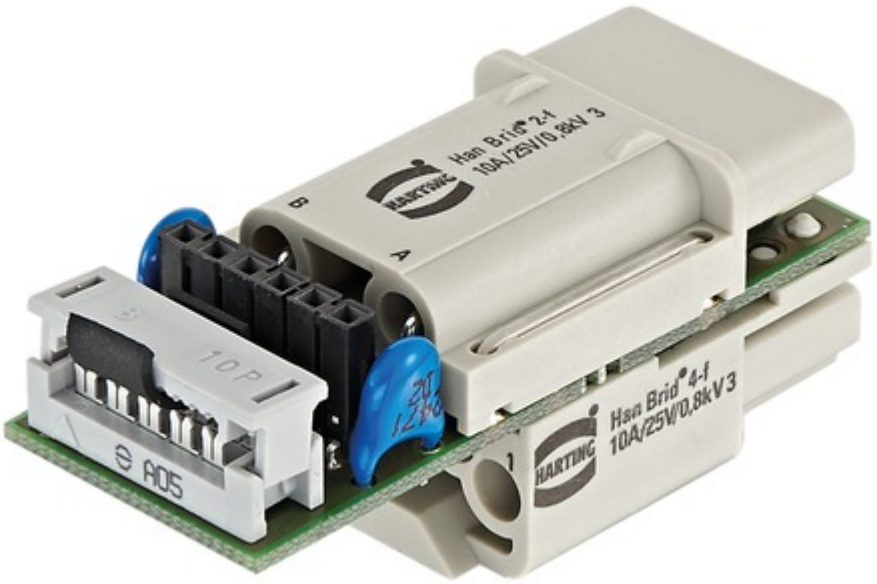
HARTING Han Brid-bu-c + Cu-Bus-Modul-bu-c (G) € 150,51

Aantal polen	2
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	50 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Nee
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	2.500 - 2.500 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	0,8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	2
Diameter insteekcontact	1,6 mm
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee


Han Brid® 2-1
10A/25V/0,8kV 3
HARTING
10 P
A05
Han Brid® 4-f
10A/25V/0,8kV 3
HARTING