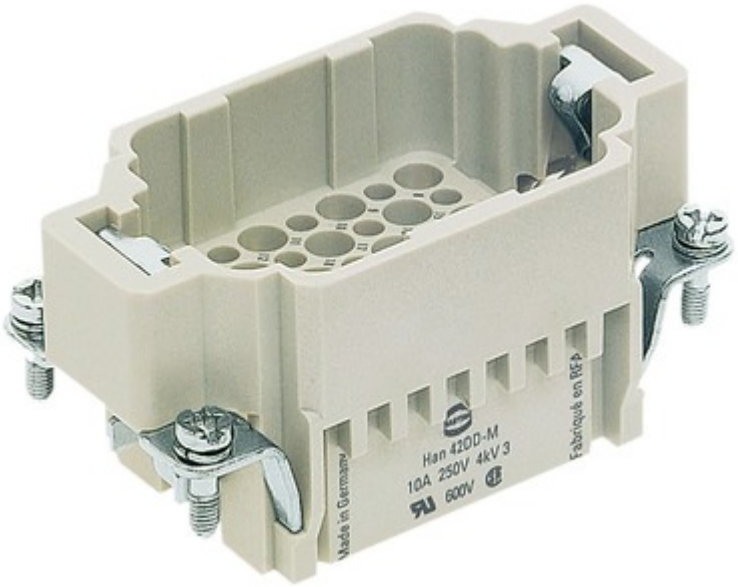
HARTING han-dd 42 pos. m insert crimp 09160423001 € 30,31

Breedte	34 mm
Aantal polen	42
Hoogte	63,8 mm
Diepte	33,6 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	250 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Crimpaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Overig
Nom. (meet)stroom In	10 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 2.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 2.500 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 2.500 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	4 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Overig
Aantal vermogenscontacten	42
Diameter insteekcontact	1,6 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 2.500 mm²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee


Han 42DD-M
10A 250V 4kV 3
600V
Made in Germany
Fabriqué en RFA