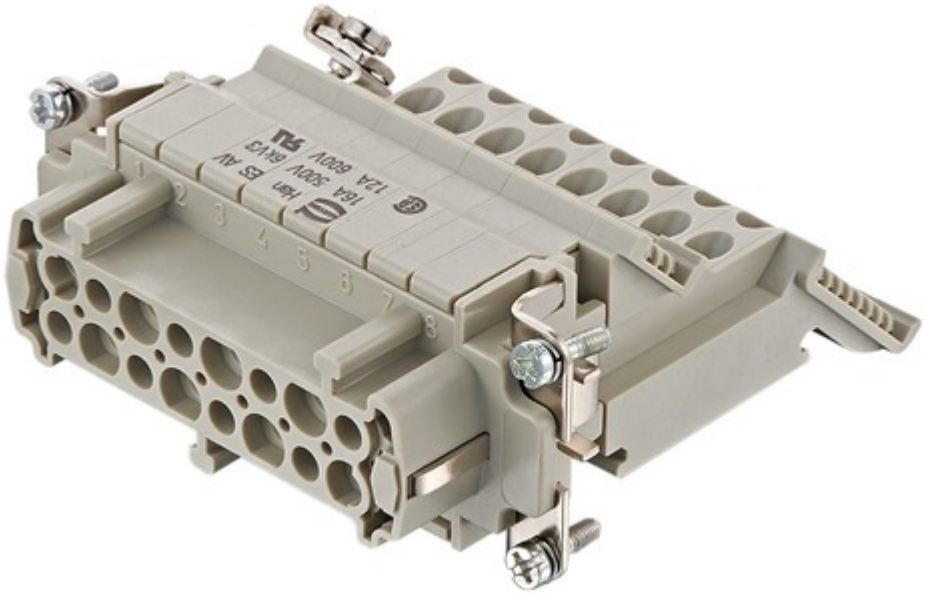
HARTING Han ES AV Pos. 16 Insert Term. Block lef € 107,77

Breedte	39 mm
Aantal polen	16
Hoogte	84,4 mm
Diepte	76,7 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	500 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	16 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 2.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 2.500 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 2.500 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	16
Diameter insteekcontact	2,3 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 2.500 mm²
Overspanningscategorie	III
Met behuizing	Nee


16A 300V 8kV3
ES AV
Han
12A 600V
1 2 3 4 5 6 7 8