
HARTING Han Ex 4A-QL Kit HBM angled/HTE-M20 € 133,56

Aantal polen	4
Materiaal behuizing	Zink
Type vergrendeling	Langsbeugel
Nom. (meet)spanning	90 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Coating behuizing	Poedercoating
Bedrijfstemperatuur	-20.000 - 85.000 °C
EMC-uitvoering	Nee
Contactuitvoering	Overig
Materiaal contactcoating	Overig
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overig
Aantal leidinginvoeringen	1
Nom. (meet)stroom In	5 A
Materiaal isolatielichaam	Polycarbonaat
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Met afdichting	Nee
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP65
Positie kabeltoevoer	Tweezijdig

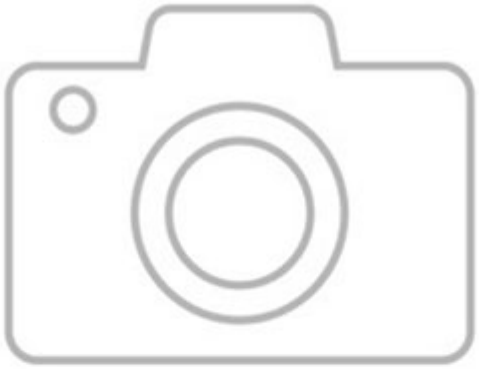

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply