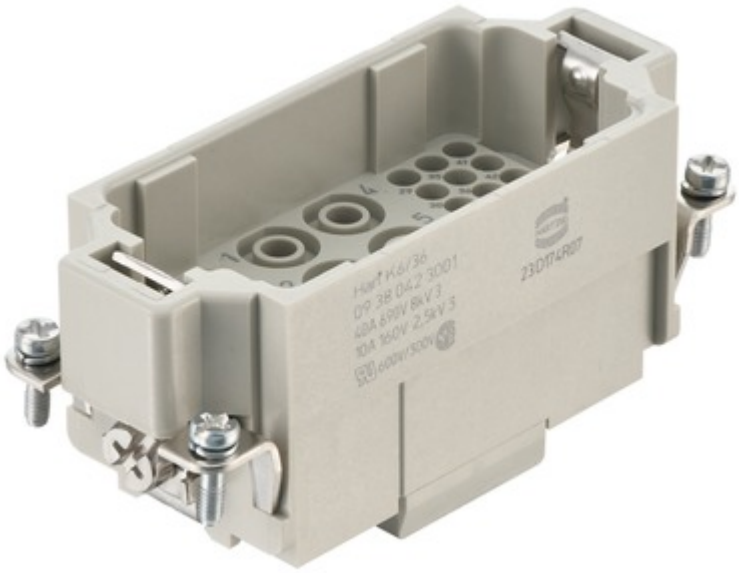
HARTING Han K 6/36 Pos. M Insert Crimp € 56,86

Breedte	34 mm
Aantal polen	42
Hoogte	84,4 mm
Diepte	39 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	690 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Crimpaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Overig
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overig
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	40 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 6.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	1.500 - 6.000 mm²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 6.000 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	8 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aantal vermogenscontacten	42
Diameter insteekcontact	4 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 6.000 mm²
Overspanningscategorie	III
Aantal stuurcontacten	36
Met behuizing	Nee


Han® K 6/ 36
09 38 042 3001
40A 690V 8kV 3
10A 160V 2,5kV 3
600V/300V
23D174R07