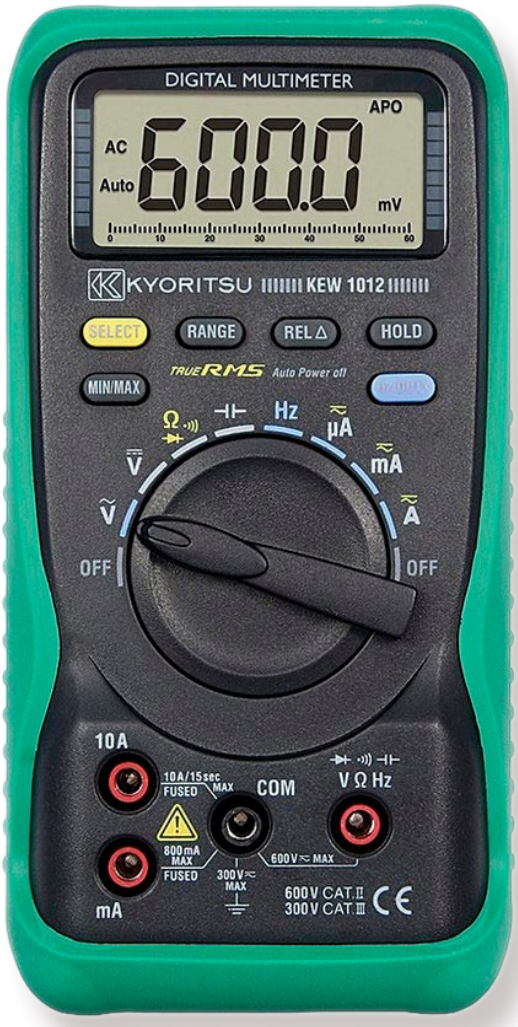
# Kyoritsu Digitale TRMS Multimeter, 0-600VAC/DC, 10A AC/DC

**€ 182,00**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | Overig |
| **IR-interface** | Nee |
| **Explosiegeteste uitvoering** | Nee |
| **Meetwaardegeheugen** | Nee |
| **Doorgangstest** | Ja |
| **Momentwaardegeheugen (Data Hold)** | Ja |
| **Frequentiemeting** | Ja |
| **Meetcircuitcategorie** | CAT III |
| **Indicatie/aanduiding** | Analoog/digitaal |
| **Rendementsmeting (TRMS)** | Ja |
| **Interface** | Nee |
| **Capaciteitsmeting** | Ja |
| **Met decibelmeting (dB)** | Nee |
| **Analoge balkaanduiding** | Ja |
| **Weerstandstest/diodetest** | Ja |
| **Inductiviteitsmeting** | Nee |
| **Kleinste resolutie gelijkspanning** | 0,1 mV |
| **Kleinste resolutie gelijkstroom** | 0,1 µA |
| **Kleinste resolutie wisselspanning** | 1 mV |
| **Kleinste resolutie wisselstroom** | 0,1 µA |
| **Kleinste resolutie weerstand** | 0,1 Ohm |
| **Geleidewaardemeting** | Nee |
| **Max. spanningsbereik AC** | 600 V |
| **Max. spanningsbereik DC** | 600 V |
| **Max. stroommeetbereik AC** | 10 A |
| **Max. stroommeetbereik DC** | 10 A |
| **Max. weerstandsmeetbereik** | 60 MOhm |
| **Maximaalwaardegeheugen** | Ja |
| **Meervoudige indicatie** | Nee |
| **Minimumwaardegeheugen** | Ja |
| **Relatieve waarde meting** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Piekwaardegeheugen** | Nee |
| **Metingen van duty cycle** | Ja |
| **Met temperatuurmeting** | Nee |
| **Meetbereikkeuze** | Handmatig/automatisch |
| **Bluetooth interface** | Nee |
| **Temperatuurmeting TC** | Nee |
| **Toerentalmeting** | Nee |
| **Zekeringsautomaat** | Nee |
| **Max. spanning meetcircuitcategorie** | 300 V |
| **Met schermverlichting** | Nee |
| **Max. capaciteitsmeetbereik** | 4.000 µF |
| **Kleinste resolutie capaciteit** | 0,00001 µF |
| **Max. frequentiemeetbereik** | 10.000 kHz |
| **Kleinste resolutie frequentie** | 0,01 Hz |
| **Nom. testspanning 100 V** | Nee |
| **Nom. testspanning 1000 V** | Nee |
| **Nom. testspanning 250 V** | Nee |
| **Nom. testspanning 500 V** | Nee |
| **Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch** | Nee |
| **Model** | Multimeter |
| **Temperatuurmeting** | Nee |
| **Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)** | Nee |
| **Temperatuurmeting RTD** | Nee |
| **Nom. testspanning 10 V** | Nee |
| **Nom. testspanning 50 V** | Nee |
| **Kabellengtemeting** | Nee |
| **Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E** | Nee |
| **Vermogens- en energiemeting** | Nee |
| **Harmonische analyse/power quality** | Nee |
| **Land van herkomst** | China (CN) |


DIGITAL MULTIMETER
APO
AC
Auto
600.0
mV
KYORITSU
KEW 1012
SELECT
RANGE
REL Δ
HOLD
MIN/MAX
TRUE RMS
Auto Power off
Ω
Hz
μA
mA
A
V
OFF
OFF
10A
10A/15sec
FUSED
MAX
COM
V Ω Hz
800mA
MAX
FUSED
300V
MAX
600V MAX
mA
600V CAT.II
300V CAT.III
CE