
MACBRIGHT bon-led wb 1500 7000 840 nd € 155,00

Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Steekklem
Beschermingsklasse	I
Breedte	59 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	59 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.484 mm
Hoogte	59
Lichtkleur	Wit
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Type dimming	Niet dimbaar
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lampvermogen	53
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	50 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	6.800 lm
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	100.000 h
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee

Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Vermogensfactor	0,9
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	30.000 h
Met schakelaar	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Schakeling	Overig
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	80.000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50.000 h
Model	BON-LED
Noodunit geïntegreerd	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s

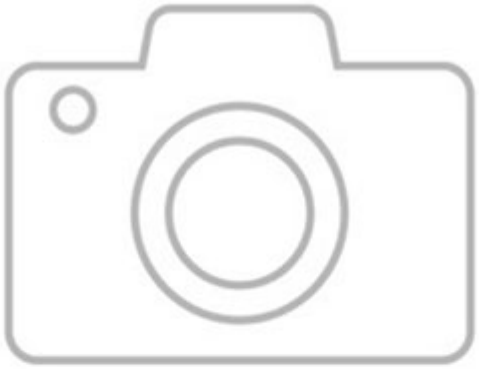

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply