MACBRIGHT kso-led 1200 3000 840 nd ip40 € 176,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	208 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	77 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.293 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	20 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3.000 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)

Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Geen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	150 lm/W
Vermogensfactor	0,9
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	80.000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50.000 h
Model	KSO-LED

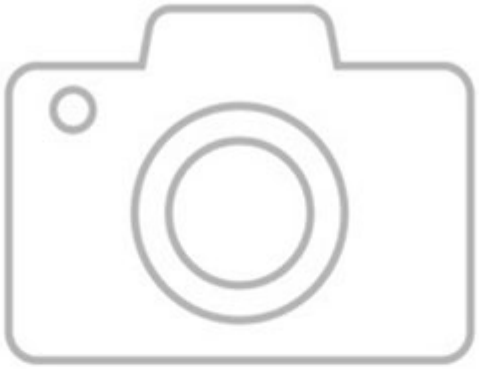

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply