MACBRIGHT llx-led mat 57w 6200lm 2615 6000 830 € 160,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	264 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	60 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.558 mm
Materiaal behuizing	Staal
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Zonder kap
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	57 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	6.200 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)

Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Hoogglans
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	109 lm/W
Vermogensfactor	0,9
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	80.000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50.000 h
Model	LLX-LED

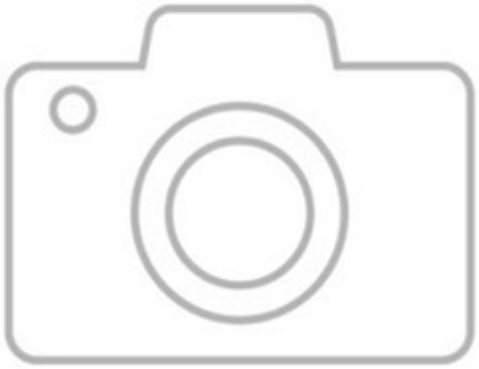

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply