MACBRIGHT LLX-LED MAT-DP 2312 4000 840 ND € 185,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	238 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	52 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.210 mm
Materiaal behuizing	Staal
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Type dimming	Niet dimbaar
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lampvermogen	39
Materiaal afdekking	Zonder kap
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	37 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4.600 lm
Soort bedrading	Eindig

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Lichtuittrede	Direct
Omgevingstemperatuur	-10.000 - 40.000
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Hoogglans
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	124 lm/W
Vermogensfactor	0,9
Reflector	Mat
Schakeling	Overig
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	80.000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50.000 h
Model	LLX-LED
Noodunit geïntegreerd	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s

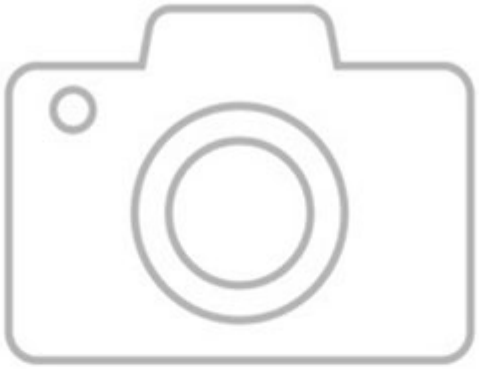

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply