MACBRIGHT optimus led 1500 840 6000 opal radar ip44 ik08

€ 218,00

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	144 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	5
Hoogte/diepte	65 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.500 mm
Materiaal behuizing	Staal
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	60 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	6.000 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0.000 - 25.000 °C
Lichtverdeler	Reflector

Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	100 lm/W
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	50.000 h
Model	OPTIMUS-LED

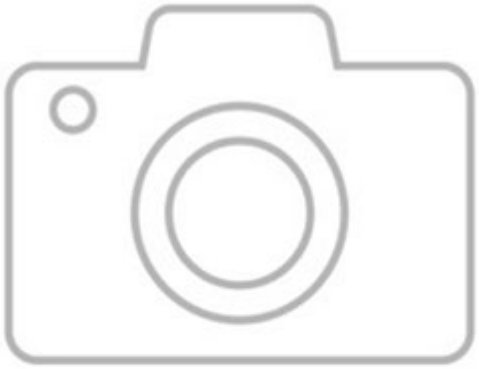

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply