MACBRIGHT portiekarmatuur tec led p 840 4w opaal ip65 € 65,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Uitvoering oppervlakte	Mat
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	120 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	75 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	345 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK07
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Type dimming	Niet dimbaar
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lampvermogen	4
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	4 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	320 lm
Soort bedrading	Eindig

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 35.000 °C
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Lichtuittrede	Direct
Omgevingstemperatuur	-10.000 - 40.000
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Geen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur	80 lm/W
Vermogensfactor	0,9
Reflector	Geen
Schakeling	Overig
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	500.000 h
Model	TEC LED
Noodunit geïntegreerd	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	960°C - 5 s

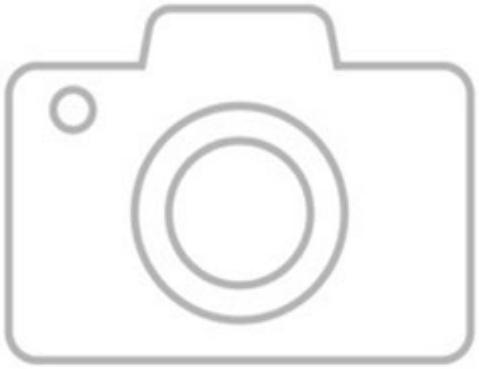

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply