# MACBRIGHT rama led 3800lm 35w 840 ip65 € 207,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP65 |
| **Uitvoering oppervlakte** | Mat |
| **Aansluitwijze** | Overig |
| **Beschermingsklasse** | II |
| **Breedte** | 265 mm |
| **Spanningstype** | AC |
| **Voorschakelapparaat** | LED regeling stroomgestuurd |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Hoogte/diepte** | 180 mm |
| **Lamptype** | LED uitwisselbaar |
| **Met lichtbron** | Ja |
| **Lengte** | 308 mm |
| **Materiaal behuizing** | Aluminium |
| **Lichtkleur** | Wit |
| **Slagvastheid** | IK05 |
| **Nom. spanning** | 220.000 - 240.000 V |
| **Kleur behuizing** | Zwart |
| **Met bewegingssensor** | Nee |
| **Met lichtsensor** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Ja |
| **Geschikt voor wandmontage** | Ja |
| **Geschikt voor plafondmontage** | Nee |
| **Geschikt voor inbouwmontage** | Nee |
| **Materiaal afdekking** | Kunststof opaal |
| **Voorschakelapparaat inbegrepen** | Ja |
| **Stralingshoek** | Extreem breedstralend >80° |
| **Kleurtemperatuur** | 4000.000 - 4000.000 K |
| **Max. systeemvermogen** | 35 W |
| **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1** | 3.800 lm |
| **Soort bedrading** | Eindig |
| **Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** | -20.000 - 35.000 °C |
| **Lichtverdeler** | Diffuserlens/optiek/paneel |

| | |
|---|---|
| **Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp** | A++, A+, A (LED) |
| **Lichtuittrede** | Direct |
| **Omgevingstemperatuur** | -20.000 - 40.000 |
| **Geschikt voor pendelophanging** | Nee |
| **Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** | Nee |
| **Geschikt voor noodverlichting** | Ja |
| **Lichtverdeling** | Symmetrisch |
| **Geschikt voor opbouwmontage** | Ja |
| **Met luchtsleuven** | Nee |
| **Kleurweergave-index** | 80-89 |
| **Rasteruitvoering** | Geen |
| **Noodstroomvoorziening geïntegreerd** | Nee |
| **Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"** | Nee |
| **Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk** | Nee |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1** | Nee |
| **Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11** | 650 °C - 30 s |
| **Specifieke lichtstroom armatuur** | 109 lm/W |
| **Vermogensfactor** | 0,9 |
| **Reflector** | Geen |
| **Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C** | 50.000 h |
| **Model** | RAMA LED |
| **Noodunit geïntegreerd** | Nee |

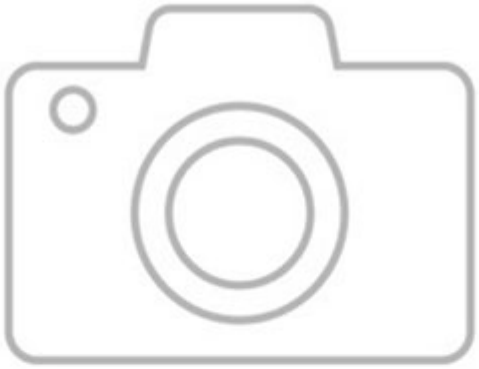

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply