MACBRIGHT rama led 3800lm 37w 840 ip65 + schemersch.

€ 220,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Uitvoering oppervlakte	Mat
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	265 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	180 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	308 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK05
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	35 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3.800 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 35.000 °C

Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Lichtuittrede	Direct
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 40.000
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Geen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	109 lm/W
Vermogensfactor	0,9
Reflector	Geen
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	50.000 h
Model	RAMA LED
Noodunit geïntegreerd	Nee

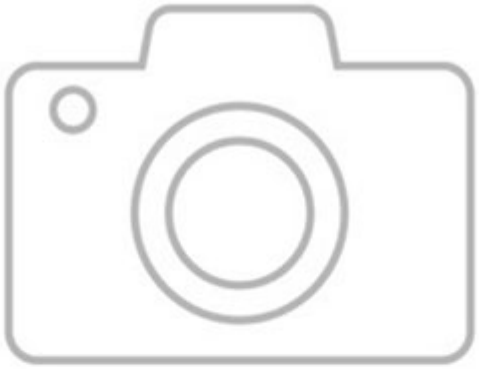

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply