
Niedax Group GTS 30.100 A4 STAALDRAADGOOT L=3 € 74,55

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 316 (1.4401)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	100 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	30 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Schroefloze verbinder	Ja
Nuttige doorsnede	2.634 mm²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	0,535
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	120
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	80
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	50
Draaddiameter	3,9 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	3,9
Dwarsdraaddiameter	3,9
Land van herkomst	Frankrijk (FR)

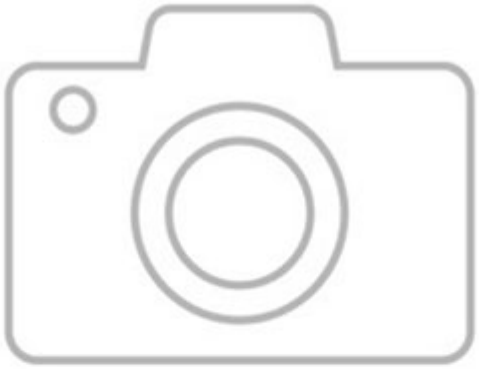

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply