# Niedax Group MTS 105.200 STAALDRAADGOOT L=3 € 0,00

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Overig |
| **Oppervlaktebescherming** | Elektrolytisch verzinkt |
| **Kwaliteitsklasse** | Overig |
| **Materiaal** | Staal |
| **Uitvoering** | Zonder verbinder |
| **Breedte** | 200 mm |
| **Lengte** | 3.000 mm |
| **Hoogte** | 105 mm |
| **Geïntegreerd scheidingstussenschot** | Geen |
| **Profielvorm** | U-vorm |
| **Uitvoering voor grote overspanningen** | Nee |
| **Geschikt voor functiebehoud** | Nee |
| **Nuttige doorsnede** | 19.972 mm² |
| **Gebruikstemperatuur** | -20.000 - 120.000 |
| **Verbindingswijze** | Geschroefd |
| **Gewicht** | 2,035 |
| **Werkende lengte** | 3.000 |
| **Belastingstesttype volgens IEC 61537** | Type III |
| **Veilige werkbelasting volgens IEC 61537** | 0,7 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m** | 590 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m** | 400 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m** | 1.135 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m** | 850 |
| **Draaddiameter** | 6 mm |
| **Model** | Niedax Draadgoot |
| **Langsdraaddiameter** | 6 |
| **Dwarsdraaddiameter** | 6 |
| **Land van herkomst** | Frankrijk (FR) |

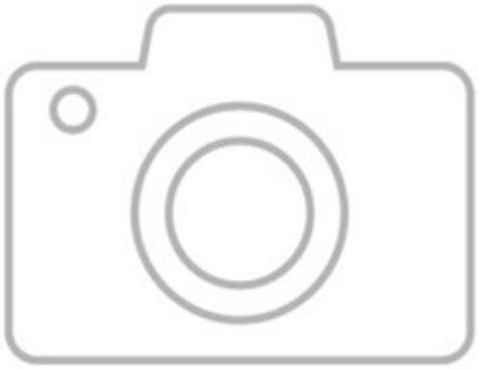

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply