
Niedax Group MTS 105.300 ER STAALDRAADGOOT L=3 € 270,78

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	105 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	29.990 mm²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	2,826
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	1,2
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	590
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	1.135
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	850
Draaddiameter	6 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	6
Dwarsdraaddiameter	6
Land van herkomst	Frankrijk (FR)

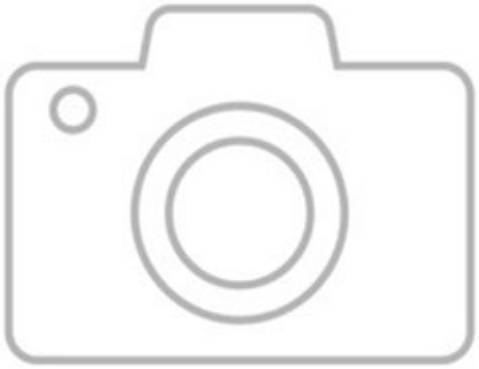

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply